

CADREO

PLAFONNIER CADRE LED 1195x295mm 40W - 3200 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse
1 filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77722

Produit : Plafonnier Led + Alimentation élec CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3200 lm

Puissance absorbée : 40W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 12 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420510

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 80 lm/W

Classification énergétique : **A⁺**

Température de travail : +10°C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 30,000h

Poids Net : ≈0,640 Kg

Paramètres driver

Dimensions Driver : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265VAC / 50/60Hz


Output : CC1000mA / 24-45VDC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C

Dimensions

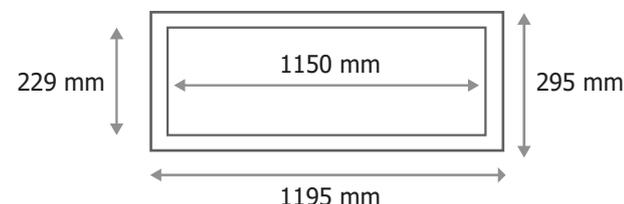

Epaisseur : 12 mm

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Cadre placo encastrable : Réf.73978