

## SUNNY STREET LED STREET LIGHT SOLAIRE + DÉTECTEUR IR 15W - 1600 LM - 4000K



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈106.67 Lm/w


### Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%  
Température de travail : -15°C +50°C  
Température de stockage : 0°C +50°C  
Allumage : Immédiat  
Matériaux utilisés : ABS + Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 35 000 Heures  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK08  
Panneau solaire : polycristallin avec revêtement silicone (9.5Wp)  
Batterie Lithium : 7.4V / 5400 mAh  
Poids Net : 1.88 Kg

### Ref. 90300

Produit : Tête Lampadaire solaire SMD  
+ Détecteur IR  
Format LED : 2835x40 Leds  
Finition : Noir  
**Lumens : 1600 Lm**  
Puissance absorbée : 15W  
**Dimmable : Non**  
Température de couleur : 4000K  
Dimensions (L x l x H) : 492 x 232 x 58 mm  
Emballage : Boite  
Angle d'éclairage : 140x70°  
Angle de détection (non réglable) : 120°  
Distance de détection (non réglable) : 3-8 mètres  
Temps de chargement : 6 heures pour une pleine charge  
Temps de travail : Auto-réglable (5 jours et plus)  
Fixation murale : entraxe 110 mm  
Fixation mât vertical : min Ø50 mm max Ø60 mm  
Fixation mât horizontal : min Ø40 mm max Ø48 mm  
EAN : 3701124420756

### Dimensions

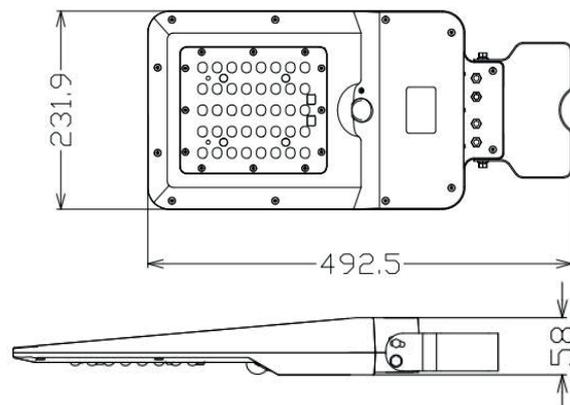

## GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

## LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre.
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation.
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur [www.recyclum.fr](http://www.recyclum.fr)




**Bouton de contrôle  
ON / OFF**

### Bouton ON / OFF :

Cette tête de lampadaire possède le mode de travail à ajustement automatique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF une fois, cela fonctionnera en permanence.

## Premières 5 heures d'éclairage :

Déclenche automatiquement la luminosité maximale lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage  $\leq 8$  m, puis passe à une luminosité faible de 5% après 20 secondes d'inactivité.

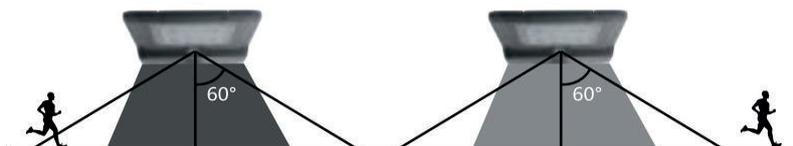

## Après 5 heures d'éclairage ou capacité de la batterie inférieure à 30%

Allume automatiquement la luminosité maximale lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage  $\leq 8$  m, puis devient faible de 5% en 20 secondes sans mouvement, puis s'éteint après 5 minutes.

