

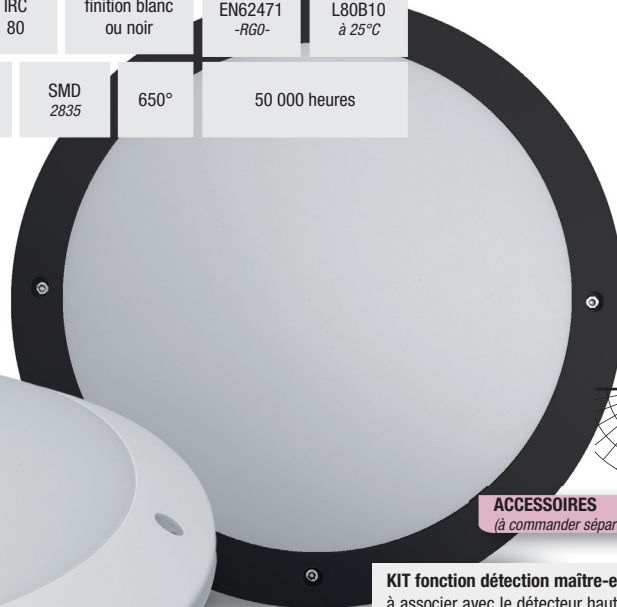


Hublot **TRIPTIK**

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 10W / 15W / 22W puissances ajustables | | CCT changing 3000K / 3500K / 4000K | | détecteur mouvement HF capteur de luminosité | | Emergency en option | | utilisation -20 / +50°C | |
| réglages via bouton switch | | éclairage 110° | | IP66 | | IK10 | | SDCM <5 | |
| visserie anti-vandale | | polycarbonate | | PF 0.90 | | AC200-240V | | SMD 2835 | |
| | | | | | | 650° | | 50 000 heures | |
| | | | | | | finition blanc ou noir | | EN62471 -RGO- L80B10 à 25°C | |

garantie 5 ans

RoHS
compliant




ACCESSOIRES
(à commander séparément)

KIT fonction détection maître-esclave
à associer avec le détecteur haute fréquence.
A commander séparément.

(10 hublots esclaves pour 1 hublot maître)

HUBTRKKMS



CARACTÉRISTIQUES

| Références | Puissance | Lumens | T° couleur | Finition | Protection | Détection | Poids |
|-----------------|---|---|--|----------|-------------------|----------------------------------|---------|
| HUB22TRK01CCT | Puissance ajustable 10W 15W 22W | 1000 lm - 1500 lm - 2100 lm | CCT changing 3000K 3500K 4000K | blanc | IP66 - IK10 | - | 0.72 Kg |
| HUB22TRK02CCT | | | | noir | | - | |
| HUB22TRK01SCCT | | | | blanc | | détection HF (hyperfréquence) | |
| HUB22TRK02SCCT | | | | noir | | Emergency | |
| HUB22TRK01CCTE | | | | blanc | | HF + Emergency | |
| HUB22TRK01SCCTE | | | | blanc | | HF + Emergency | |

RÉGLAGES


détection & luminosité



| zone de détection | switch 1 | switch 2 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 100% |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 75% |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 50% |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |

| temps de maintien | switch 3 | switch 4 | switch 5 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 sec. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 sec. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 min. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 min. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 min. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 min. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 min. |

| capteur de luminosité | switch 6 | switch 7 | switch 8 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 lux |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 lux |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 lux |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 lux |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Off |

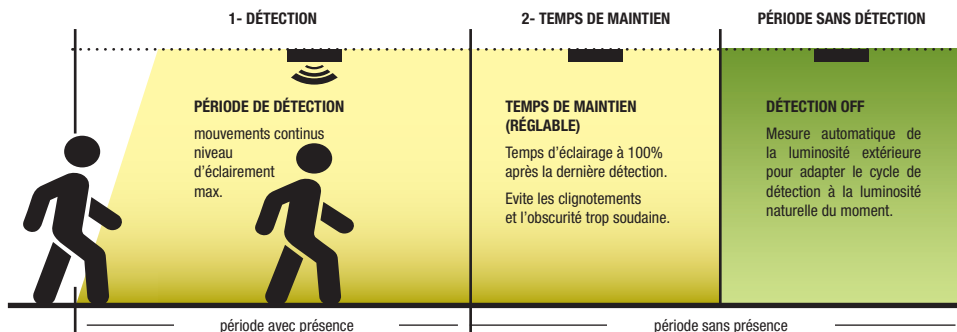

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03