


Panel-Dynamic

MANUEL d'utilisation Dalle LED dynamique

page 3

RACCORDEMENT

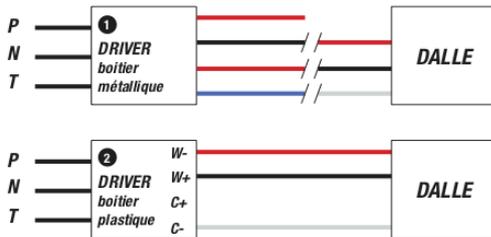


ATTENTION :
Le système ne peut être lié qu'à un seul terminal (téléphone, tablette...)
Pour changer de terminal, désynchronisez le système.


1- Installation de l'application

SUR ANDROID : Taper dans la recherche «**bluelight2**» sur **Google Play**. Version Android recommandée : 4.4.2 ou plus récent.

SUR APPLE : Taper dans la recherche «**bluelight2**» sur l'**APP Store**. Version IOS recommandée : IOS 8.0 / IOS 9.0 ou plus récent. / Iphone 4S ou plus récent.

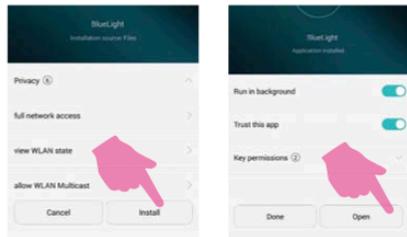


Installation du logiciel...

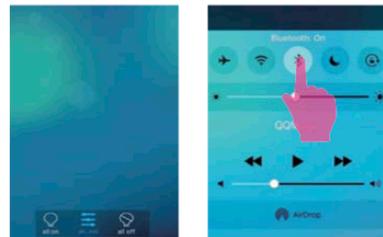


Installation du logiciel...

Ouvrez manuellement votre bluetooth dans «Réglages»



Le logiciel tente d'accéder au Bluetooth, acceptez.

Création de votre code PIN




Ce «code PIN» est utilisé par les drivers pour communiquer entre eux.

Important : à conserver précieusement.

2- Identification du luminaire & création de groupes



Choisissez «**Adding devices**», puis «**select all**», puis «**OK**». Vos luminaires vont apparaître sur votre smartphone.



CHOISISSEZ LE LUMINAIRE.

Avant les réglages, prenez le temps de :

- 1- le renommer
- 2- l'associer à un groupe

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be

Panel-Dynamic

2- Identification du luminaire & création de groupes




Appuyez longuement sur le luminaire souhaité, testez avec ON et OFF pour repérer votre luminaire.

Appuyez sur le bouton «Edit». Vous pouvez accéder à l'interface d'édition.



«Default»: renommer le luminaire. «Choose the room»: choisir le groupe d'appartenance. OK pour valider.

Pour renommer ou créer un groupe :

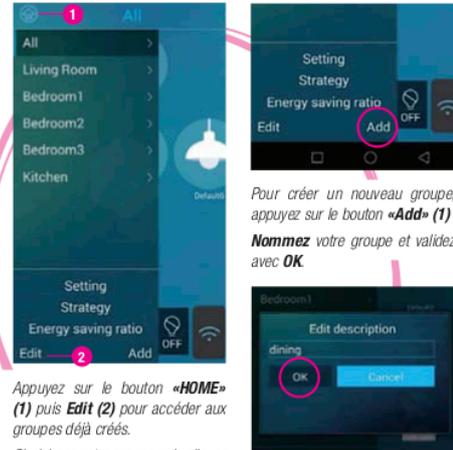

Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur le bouton «Add» (1) Nommez votre groupe et validez avec OK


Appuyez sur le bouton «HOME» (1) puis Edit (2) pour accéder aux groupes déjà créés.

Choisissez votre groupe puis cliquez pour supprimer ou renommer le groupe.

3- Réglages du luminaires



Appuyez sur le bouton «HOME», «All»: régler un luminaire indépendamment Choisissez un groupe pour régler l'ensemble des luminaires du groupe.

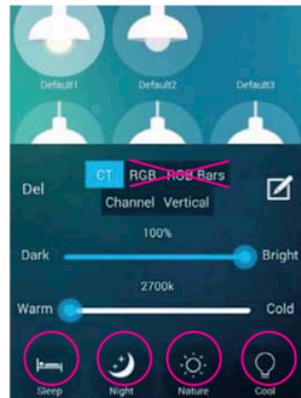

DÉSYNCHRONISER LE SYSTÈME :

sur l'interrupteur,
• 15 secondes : appuyez sur «ON»
• 5 secondes : appuyez sur «OFF»

Faire cette opération 4 fois de suite.


- 1 Contrôle de la luminosité du «-» (dark) au «+» (Bright)
- 2 Contrôle de la T° de couleur du blanc chaud au blanc froid
- 3 Scènes pré-enregistrées

4- Association d'une télécommande



- 1 Insérez les 2 piles piles AAA non icluses
- 2 Appuyez sur le bouton durant 3 secondes (mise en route)

- 3 Appuyez simultanément sur «1» et «2» durant + de 2 secondes La télécommande clignote en rouge, elle se connecte au logiciel.

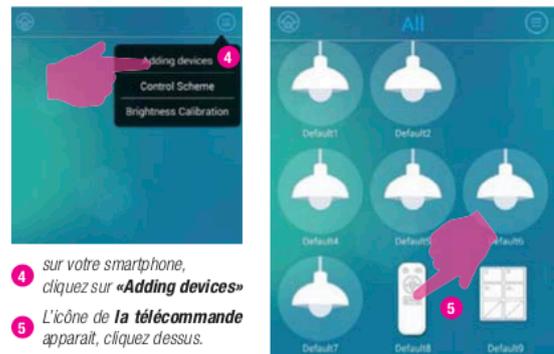

- 4 sur votre smartphone, cliquez sur «Adding devices»

- 5 L'icône de la télécommande apparaît, cliquez dessus.

Votre télécommande et vos dalles sont connectés.

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be


www.PROJECT-ZERO.be

MANUEL d'utilisation

Dalle LED dynamique

page 5

5- La télécommande

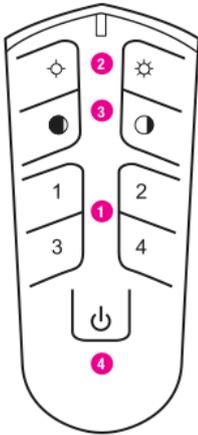

- 1 Chaque groupe est **automatiquement rattaché** à un numéro sur la télécommande.
ex : le bouton «1» correspond au 1er groupe de la liste présente sur votre smartphone (par défaut «living room»)
Attention : la télécommande ne peut gérer que **4 groupes de luminaires**.
- 2 **Réduction/augmentation** de la luminosité.
- 3 **Changement de température de couleur** (blanc chaud à blanc froid)
- 4 **Bouton ON / OFF**

EXEMPLE : pour régler le groupe «1»

- 1- appuyer longuement sur le bouton «1»
- 2- ajustez vos réglages (boutons 2 3)
- 3- éteindre / allumer la télécommande



Pour désynchroniser la télécommande du système appuyer longuement sur le bouton de mise en route au dos.

Même s'il n'y a qu'un seul groupe, appuyez sur le bouton «1» pour contrôler les dalles du groupe.

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be