




## EVOLINK

Avec l'ajout du power changing via switch, le linéaire EVOLINK améliore toujours plus sa modularité. Toujours décliné en 3 longueurs : 600, 1200 et 1500 mm. Il dispose d'un système d'emboîtement des luminaires pour former une ligne continue (30 mètres max.). Bouchon de terminaison avec câble d'alimentation et kit d'installation en suspension inclus pour chaque linéaire commandé (kit plafond à commander séparément).

|                                       |   |   |                                 |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 60cm • 9 / 14 / 18W<br>Power changing | 120cm • 18 / 27 / 36W<br>Power changing | 150cm • 22 / 33 / 45W<br>Power changing | 18 ou 36 ou 45W<br>Version DALI |
| CCT changing<br>3000 / 4000 / 5000K   |   | IP20<br>IK06                            | non gradable                    |
| éclairage 80°                         |   | IRC 80                                  | SDCM < 3                        |
| utilisation -25 / +45°                |   | AC220-240V                              | 70 000 heures                   |
| L80B10 à 25°                          |   | EN62471 -RG0-                           | CE                              |
| garantie 5 ans                        |   |   |                                 |


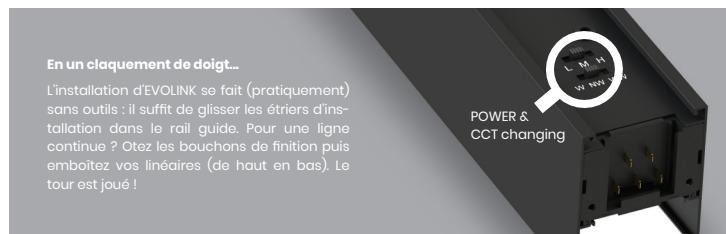


### MATÉRIAUX

Corps aluminium finition thermopoudrée noir ou blanc, avec connectique 2S et système d'emboîtement sans vis des luminaires. Diffuseur prismatique, driver BOKE. Livré avec embouts de finition et kit d'installation en suspension (kit plafond à commander séparément).



Ligne continue par emboîtement des  
linéaires : **30 mètres max.**



| Référence         | Watts         | Linéaire | Longueur réelle | Lumens       | Poids   | T°. couleur                             | Finition   | Gradation   |
|-------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|---------|---|--|---|
| LS18EVL060CCT01   | 9 / 14 / 18W  | 600 mm   | 577 mm          | 2160 lm max. | 1.16 Kg | CCT changing<br>3000K<br>4000K<br>5000K | 01:<br>finition blanc<br>-<br>02:<br>finition noir | non gradable d'origine<br><br><b>DALI d'origine</b> |
| LS18EVL060CCT01DA | 18W           |          |                 |              |         |   |  |   |
| LS36EVL120CCT01   | 18 / 27 / 36W | 1200 mm  | 1137 mm         | 4320 lm max. | 1.96 Kg | CCT changing<br>3000K<br>4000K<br>5000K | 01:<br>finition blanc<br>-<br>02:<br>finition noir | non gradable d'origine<br><br><b>DALI d'origine</b> |
| LS36EVL120CCT01DA | 36W           |          |                 |              |         |   |  |   |
| LS45EVL150CCT01   | 22 / 33 / 45W | 1500 mm  | 1417 mm         | 5400 lm max. | 2.35 Kg | CCT changing<br>3000K<br>4000K<br>5000K | 01:<br>finition blanc<br>-<br>02:<br>finition noir | non gradable d'origine<br><br><b>DALI d'origine</b> |
| LS45EVL150CCT01DA | 45W           |          |                 |              |         |   |  |   |

# EVOLINK

plafond ou suspension

Finition  
blanc ou noir

600 / 1200 / 1500 mm  
longueur du linéaire

1

## LINÉAIRE

3 dimensions, finition noire ou blanche, en 600, 1200 et 1500 mm.



2


## EMBOUT DE FINITION

Embout avec câble d'alimentation et embout de terminaison. Finition blanche ou noire. Livré avec le linéaire. CTC changing 3000K, 4000K et 5000K.

## EVOCONL

Connexion en «L» pour linéaire 600, 1200 et 1500 mm. Finition noire ou blanche.

8

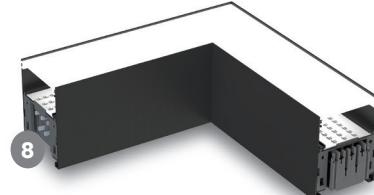

## EVKITSUSP

Kit suspension, livré avec le linéaire.

3



## EVKITPLAF

Kit plafond, à commander séparément.



5

## KIT LOUVRE

pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm, finition blanche uniquement.



## EVLPRISROLL20


Diffuseur microprismatique en rouleau (20 m.) qui permet une finition sans coupure sur les grandes longueurs.



6

## KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT

pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm. Finition noire uniquement.

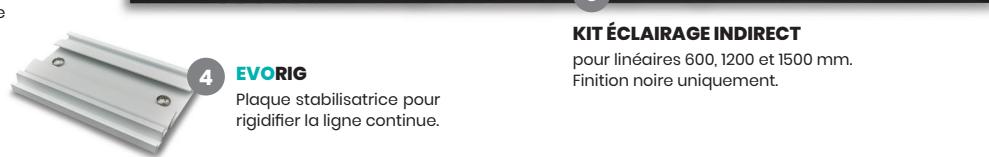

## EVORIG

Plaque stabilisatrice pour rigidifier la ligne continue.

4



## L'ÉCLAIRAGE

Avec diffuseur à prisme pour un éclairage uniforme et peu éblouissant. Rendu des couleurs optimal et éclairage 80°.



## CONNEXION

Connexion rapide par prise Jack.




## PRATIQUE

Installation sur rail guide par coulissement.

## LE KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT

En aluminium, il apporte une touche esthétique supplémentaire pour un rendu lumineux incroyable. Pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm, avec prise Jack, il s'installe très facilement sur le rail «guide».




| Référence     | Puissance | Linéaire | Dimensions réelles  | Finition                    |
|---------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------------|
| EVO060KITID02 | 6W        | 600 mm   | L.369 x 54 x 11 mm  |                             |
| EVO120KITID02 | 10W       | 1200 mm  | L.909 x 54 x 11 mm  | <b>02:</b><br>finition noir |
| EVO150KITID02 | 15W       | 1500 mm  | L.1189 x 54 x 11 mm |                             |



## LE KIT LOUVRE

Le kit Louvre assure une lumière parfaitement maîtrisée. En finition blanc, il s'insère très facilement dans le rail «guide» du luminaire. 3 dimensions adaptées aux dimensions des linéaires 600, 1200 et 1500 mm.



| Référence     | Linéaire | Dimensions réelles      | Finition                     |
|---------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| EVL060KITLV01 | 600 mm   | L.560 x l.55 x H.25 mm  |                              |
| EVL120KITLV01 | 1200 mm  | L.1120 x l.55 x H.25 mm | <b>01:</b><br>finition blanc |
| EVL150KITLV01 | 1500 mm  | L.1400 x l.55 x H.25 mm |                              |



Plaque à visser pour stabiliser votre ligne continue, jonction entre plusieurs luminaires.

**EVORIG**



Kit suspension livré avec chaque linéaire commandé.

**EVOKITSUSP**

# EVOLINK

Vous souhaitez commander votre ligne continue en toute sérénité ? Voici un exemple qui vous permettra de mieux appréhender vos besoins. Pour une ligne continue (finition blanc) de longueur 6 mètres :

### 5 LINÉAIRES

Longueur 1200 mm, finition blanc. Embouts de finition inclus pour chaque linéaire.

**LS36EVO120CCT01**

### INSTALLATION EN SUSPENSION

Kit de suspension (2 pièces) inclus pour chaque linéaire commandé.

### INSTALLATION PLAFOND

5 Kits à commander séparément.

**EVKITPLAF**

### KIT RIGIDIFICATION

1 pièce, pour un bon maintien de la ligne.

**EVORIG**

### 5 MODULES ÉCLAIRAGE INDIRECT

1 module par linéaire, finition blanc, pour une installation en suspension.

**EVO120ID01**

### 5 MODULES LOUVRE

1 module par linéaire, finition blanc.

**EVO120LV01**

**LES ACCESSOIRES**

