



NEClight

Distributed by

PROJECT  
**ZERO**<sup>®</sup>  
energy management systems



## CONTACT

Magazijnen en kantoor  
Windhoek 29  
B-8790 Waregem

+32 56 71 15 01

+32 56 89 40 00

sales@project-zero.be

www.project-zero.be

open maandag - vrijdag  
van 8:30 tot 17:30, vr 16:00

## TEAM



**Jan Ciers**  
General



**Christophe Ragolle**  
Sales  
056 89 40 11



**Pieter-Jan Tyvaert**  
Sales  
056 89 40 16



**Lieven Pauwels**  
Sales  
056 89 40 13



**Delphine Platteau**  
Sales  
056 89 40 14




**Simon Verlooy**  
Technical Support  
056 89 40 04



**Dieter Cousin**  
Logistics



**Juliaan Laverge**  
Logistics



**Bryan Demulder**  
Logistics



**Gregory Dagrain**  
Logistics



**Steven Deldycke**  
Finance & admin  
056 89 40 02



**Web-administrator**  
jerome@project-zero.be



**Remko Jut**  
Team Nederland  
+31 79 79 96 000

## ONS BEDRIJFSCONCEPT

Project Zero is een gespecialiseerde groothandel die via professionele energie-installateurs en -adviseurs producten & diensten voor intelligent energiebeheer aanbiedt en zo actief meewerkt aan een zero emissie wereld.

Alle prijzen in deze brochure zijn netto installateurs prijzen, ex. BTW, Transport, PV cycle, Recupel en Bebat. Verkoop voorbehouden aan resellers en professionelen uit de sector. Levering van LED producten is gratis vanaf een minimaal order van 150€. Alle prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Registreer of login bij [www.PROJECT-ZERO.be](http://www.PROJECT-ZERO.be) om uw persoonlijke aankoop-prijzen te consulteren. Al onze producten kunnen bekeken worden bij Project Zero. Bel ons voor een afspraak of verdere informatie.





## DOWNLIGHT

WIT p.7



ZWART p.8



## SPOT

VAST p.11



VERSTELBAAR p.12



TÉLÉSCOPISCH p.14



TÉLÉSCOPISCH p.16




## PROJECTOR

OP RAIL p.19



## PLAFONDLAMP

BUIS p.21



CYLINDRISCH p.22



KUBUS p.24



# HANGLAMP

**TUBE** p.27




**LINIAIR** p.28




# LED-PANEEL

**600x600** p.31



**DALI** p.31



# HIGHBAY

**ÉCO** p.33



**PLUS** p.34



**ACCESSOIRES** p.35



# BUISVORMIG

**WATERDICHT** p.37




# DOWNLIGHT




# DOWNLIGHT INBOUW




Referentie	NEC1660	NEC1661	NEC1662	NEC1663	NEC1664	NEC1665	NEC1666
Vermogen	10W	10W	20W	20W	30W	30W	40W
Kleurtemperatuur	● 3000 K	○ 4000 K	● 3000 K	○ 4000 K	● 3000 K	○ 4000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	800 lm	900 lm	1600 lm	1800 lm	2400 lm	2700 lm	3200 lm
Stralingshoek	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	200 mA	200 mA	500 mA	500 mA	750 mA	750 mA	500 mA
Dimbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Kleur	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar




NEC1660  
NEC1661



NEC1662  
NEC1663



NEC1664  
NEC1665

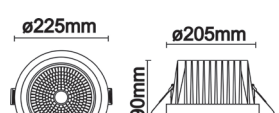


NEC1666




# DOWNLIGHT INBOUW



Referentie	NEC1667	NEC1668
Vermogen	10W	30W
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	800 lm	1800 lm
Stralingshoek	60°	60°
Levensduur	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	200 mA	500 mA
Dimbaar	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief
Kleur	■ Zwart	■ Zwart
Garantie	5 jaar	5 jaar



NEC1667

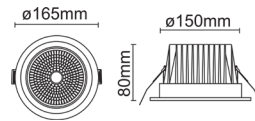

NEC1668




# SPOT




# SPOT

# VAST

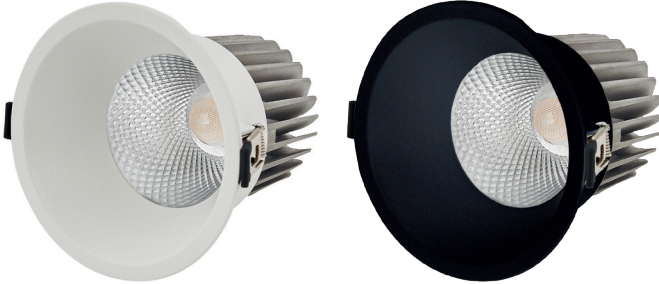

Referentie	NEC1650	NEC1651	NEC1654	NEC1652	NEC1653	NEC1655
Vermogen	7W	7W	7W	12W	12W	12W
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 4000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 4000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	560 lm	630 lm	560 lm	960 lm	1080 lm	960 lm
Stralingshoek	38°	38°	38°	38°	38°	38°
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	160 mA	160 mA	160 mA	300 mA	300 mA	300 mA
Dimbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Kleur	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

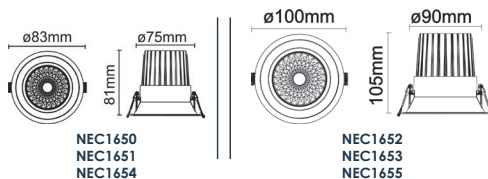

# SPOT

# RICHTBAAR



Referentie	NEC1622.3	NEC1622.4	NEC1623.3	NEC1623.4
Vermogen	7W	7W	7W	7W
Kleurtemperatuur	● 3000 K	○ 4000 K	● 3000 K	○ 4000 K
Lichtsterkte	490 lm	560 lm	490 lm	560 lm
Stralingshoek	24°	24°	24°	24°
Levensduur	30 000 u	30 000 u	30 000 u	30 000 u
Spanning	85-265 V	85-265 V	85-265 V	85-265 V
Dimbaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Kleur	■ Zwart	■ Zwart	□ Wit	□ Wit
Afmetingen (Ø*H)	90x80 mm	90x80 mm	90x80 mm	90x80 mm
Découpe	70-80 mm	70-80 mm	70-80 mm	70-80 mm
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar




# SPOT

# HALF TÉLÉSCOPISCH INBOUW



Referentie	NEC1670	NEC1671	NEC1675	NEC1676	NEC1677
Vermogen	7W	7W	12W	12W	20W
Format	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000K
Lichtsterkte	560 lm	560 lm	960 lm	960 lm	1600 lm
Stralingshoek	36°	36°	36°	36°	36°
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	160 mA	160 mA	300 mA	300 mA	500 mA
Dimbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Kleur	▣ Wit/Zwart	■ Zw/Zwart	▣ Wit/Zwart	■ Zw/Zw	▣ Wit/Zwart
Afmetingen (Ø*H)(L*I*H)	Ø72x100 mm	Ø72x100 mm	Ø100x110 mm	Ø100x110 mm	Ø130x130 mm
Découpe	Ø62 mm	Ø62 mm	Ø90 mm	Ø90 mm	Ø120 mm
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

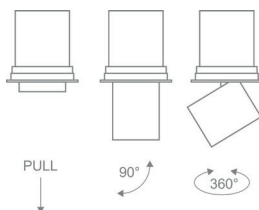






# SPOT

# HALF TÉLÉSCOPISCH INBOUW



Referentie	NEC1641	NEC1642
Vermogen	12W	2x12W
Format	Carré	Rectangle
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	960 lm	1920 lm
Stralingshoek	36°	36°
Levensduur	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	300 mA	300 mA
Dimbaar	Nee	Nee
Driver	Inclusief	Inclusief
Kleur	▣ Wit/Zwart	▣ Wit/Zwart
Afmetingen (Ø*H)(L*H)	Ø100x100x110 mm	Ø185x100x110 mm
Découpe	Ø90 mm	175x90 mm
Garantie	5 jaar	5 jaar

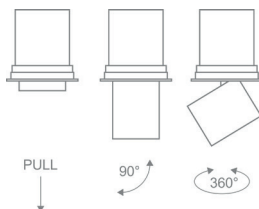




# PROJECTOR




# PROJECTOR

## OP RAIL


3 ONTSTEKINGEN



Referentie	NEC1620	NEC1621
Vermogen	10W	30W
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	800 lm	2400 lm
Stralingshoek	38°	38°
Levensduur	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	200 mA	700 mA
Dimbaar	Nee	Nee
Driver	Ingebouwd	Ingebouwd
Kleur	■ Zwart	■ Zwart
Garantie	5 jaar	5 jaar



NEC1620



NEC1621


# PLAFONDLAMP



# PLAFONDLAMP TUBE



Referentie	NEC1630
Vermogen	7 W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichsterkte	560 lm
Stralingshoek	38 °
Levensduur	50 000 u
Stroomsterkte	160 mA
Dimbaar	Nee
Driver	Ingebouwd
Kleur	Zwart
Garantie	5 jaar




NEC1630

# PLAFONDLAMP


# CYLINDRISCH



Referentie	NEC1680	NEC1681	NEC1682	NEC1685	NEC1686	NEC1687	NEC1688
Vermogen	12 W	12 W	12 W	30 W	30 W	30 W	30 W
Format	Cyl.	Cyl.	Cyl.	Cyl.	Cyl.	Cyl.	Cyl.
Kleurtemperatuur	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K	● 3000 K
Lichtsterkte	960 lm	960 lm	960 lm	2400 lm	2400 lm	2400 lm	2400 lm
Stralingshoek	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Stroomsterkte	300 mA	300 mA	300 mA	750 mA	750 mA	750 mA	750 mA
Dimbaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Driver	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Kleur	▣ Wit/Zwart	■ Zw/Zw	▤ Zw/Or	▣ Wit/Zwart	■ Zw/Zw	▤ Zw/Or	□ Wit/Wit
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar



NEC1680  
NEC1681  
NEC1682




NEC1685  
NEC1686  
NEC1687  
NEC1688







Referentie	NEC1690
Vermogen	12 W
Format	Cub.
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtsterkte	960 lm
Stralingshoek	30°
Levensduur	50 000 u
Stroomsterkte	300 mA
Dimbaar	Nee
Driver	Ingebouwd
Kleur	<input checked="" type="checkbox"/> Wit/Zwart
Garantie	5 jaar



NEC1690



# HANGLAMP



# HANGLAMP TUBE




IP  
20

IRC  
>90

ⓘ  
-20°+60°C

Referentie	NEC1632
Vermogen	7W
Kleurtemperatuur	● 3000 K
Lichtsterkte	560 lm
Stralingshoek	36°
Levensduur	50 000 u
Dimbaar	Nee
Driver	Ingebouwd
Kleur	■ Zwart
Garantie	5 jaar




NEC1632

# HANGLAMP

## LINIAIR



Referentie	NEC1631
Vermogen	40W
Kleurtemperatuur	○ 4000 K
Lichtsterkte	3400 lm
Stralingshoek	45°
Levensduur	50 000 u
Dimbaar	Ja
Driver	Ingebouwd
Kleur	■ Zwart
Afmetingen	1128 x 54 x 75 mm
Garantie	3 jaar

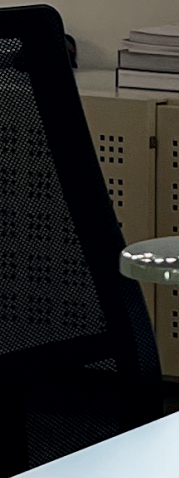


# LED-PANEEL



# LED-PANEEL

## 600X600

## PRISMATISCHE DIFFUSOR

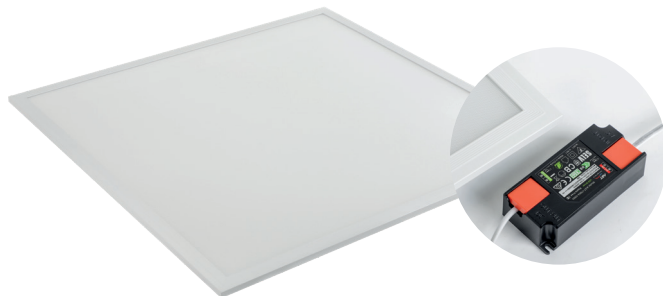

**Beschikbaar is model**


> Dimbaar **DALI**

of

> AAN/UIT



Referentie	NEC1404	NEC1405	NEC1406
Vermogen	36W	36W	36W
Kleurtemperatuur	4000 K	3000 K	4000 K
Lichtsterkte	3600 lm	3600 lm	3600 lm
Stralingshoek	120°	120°	120°
Levensduur	30 000 u (L90/B10)	30 000 u (L90/B10)	30 000 u (L90/B10)
Dimbaar	Neen	Neen	<b>Dimbaar DALI (PUSH)</b>
Driver	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Accessoires	Filin Inclusief	Filin Inclusief	Filin Inclusief
Kleur	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Wit
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar





# HIGHBAY




# HIGHBAY

ÉCO 130 lm/W



Referentie	NEC1907	NEC1901	NEC1902
Vermogen	100W	150W	200W
Kleurtemperatuur	● 4000 K	● 4000 K	● 4000 K
Lichtsterkte	13 000 lm	19 500 lm	26 000 lm
Stralingshoek	120°	120°	120°
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Spanning	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Dimbaar 1/10V	Ja	Ja	Ja
Driver	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Kleur	■ Zwart	■ Zwart	■ Zwart
Afmetingen (Ø*H)	258x139 mm	299x139 mm	347x142 mm
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar





Optie Détector  
> Hoge fréquentie  
of  
> Infrarood



Referentie	NEC1908	NEC1909	NEC1903
Vermogen	150W	150W	200W
Kleurtemperatuur	4000 K	4000 K	4000 K
Lichtsterkte	22 500 lm	22 500 lm	30 000 lm
Stralingshoek	120°	90°	90°
Levensduur	50 000 u	50 000 u	50 000 u
Spanning	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Dimbaar 1/10v	Ja	Ja	Ja
Optie	Détector	Détector	Détector
Driver	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Afmetingen (Ø*H)	309x156 mm	309x156 mm	354x161 mm
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

### + WISSELBARE DÉTECTOR





**Hoge frequentie détector**  
Niet Inclusief

**Referentie NEC1904**



**Infrarood détector**  
Niet Inclusief

**Referentie NEC1906**

Referentie	NEC1904	NEC1906
Ingangsspanning	DC 12V	DC 12V
Invoerstroom	50 mA	50 mA
Uitgang	0-10V 15 mA (max)	0-10V 15 mA (max)
Maximale détectie	15m	12m
Fréquentie	5.8 GHz +-75 MHz ISM Band	X
Fréquentie TX	1 mW max.	X
Gamma LUX	0-60 000 lux	0-60 000 lux



**Afstandsbediening**  
Niet Inclusief

**Referentie NEC1905**

# BUISVORMIG




# BUIJVORMIG

# WATERDICHT

- + Snelkoppeling & doorvoerbedrading
- + Omhulsel Inox 316
- + Geïntegreerde kabeldoorvoer



<b>Referentie</b>	<b>NEC1501</b>
<b>Vermogen</b>	<b>36W</b>
<b>Kleurtemperatuur</b>	● 4000 K
<b>Lichtsterkte</b>	5760 lm
<b>Stralingshoek</b>	120°
<b>Levensduur</b>	50 000 u (L80/B10)
<b>Dimbaar</b>	Neen
<b>Driver</b>	Inclusief
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/> Wit
<b>Garantie</b>	5 jaar





NEClight

Distributed by

PROJECT  
**ZERO**<sup>®</sup>  
energy management systems