

## BANDEAU LED 24V - 5m - 14,4W/m - 3000°K

REF : 75166E



Ref. 75166E

Type : 1 ligne - 60 LED/m  
Puissance absorbée : 14,4W/m  
Puissance globale : 72W  
Gainage : Epoxy  
Température couleur : 3000°K  
Lumens : 780/m  
EN 62 471 : Groupe 0  
Longueur : Boucle maximum 5m  
Largeur : 10mm  
Emballage : Pochette  
EAN : 3760173783304



### Dimensions




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈54lm/W

### Paramètres Electriques

Voltage : Input 24V DC  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 180°  
Matériaux utilisés : PCB + Epoxy  
Durée de vie théorique de la LED :  
30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP65  
Poids Net : ≈0,190Kg

### Connexion

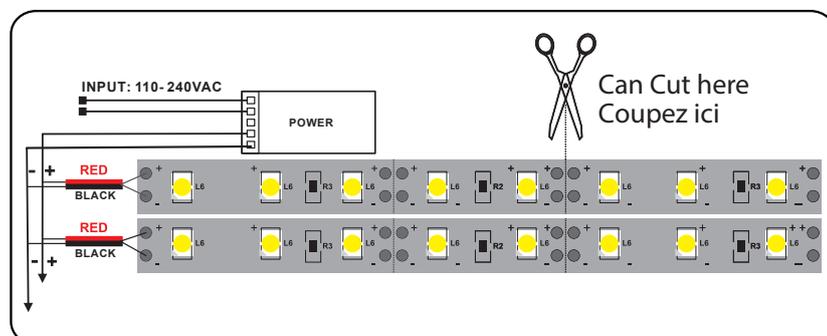

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.