

DALLE 60x60 **ECO** 40 watts

Dalle économique, sans scintillements, avec un rapport qualité/prix optimal.

40 watts	UGR < 22	110°	IP20	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 1.95	L80/B10
----------	----------	------	------	----------	----------	--	---------	---------	---------


garantie 2 ANS		CE	RoHS compliant
----------------	--	----	----------------

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **220-240 Vac / 50-60 Hz**
- Courant maxi : **1,05 A**
- Driver : **LIFUD**
- Type LED : **SMD 4014**
- Réflecteur : **PS opal**
- Cadre : **aluminium RAL 9003**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

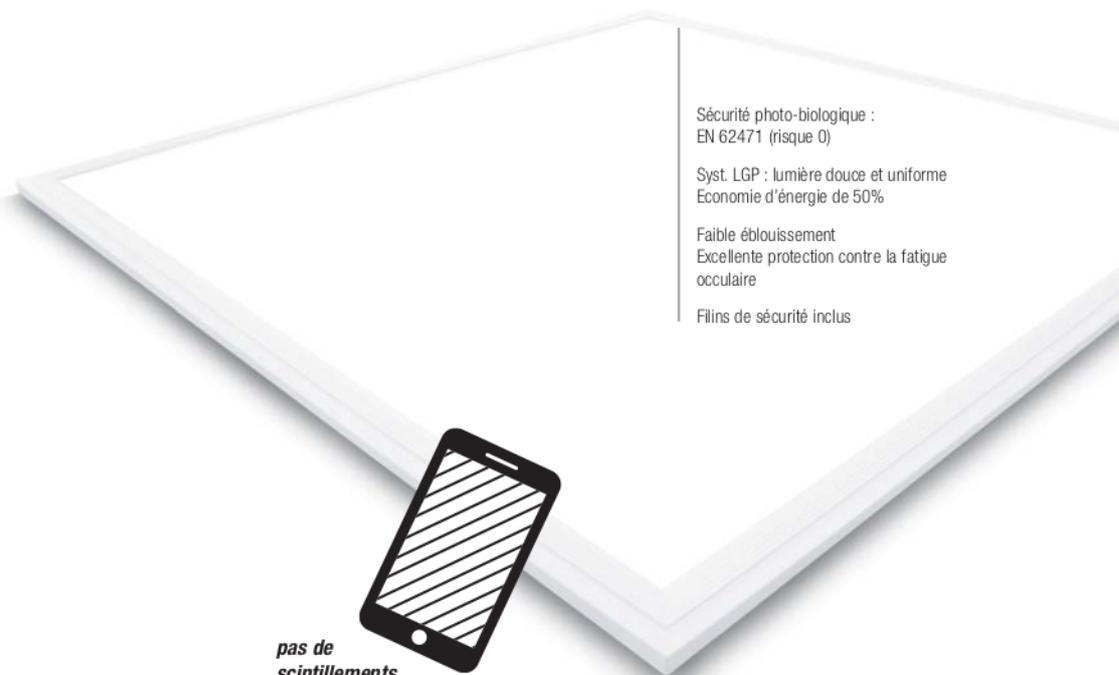


Sécurité photo-biologique :
EN 62471 (risque 0)

Syst. LGP : lumière douce et uniforme
Economie d'énergie de 50%

Faible éblouissement
Excellente protection contre la fatigue oculaire


Filins de sécurité inclus

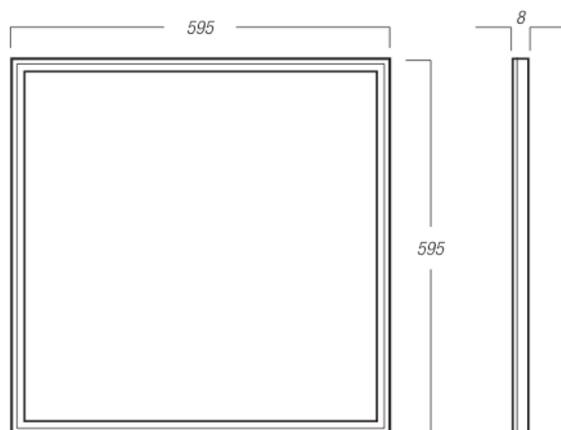

driver
LIFUD


Filins sécurité
INCLUS

cadre aluminium
RAL 9003




installation
en **SAILLIE**

KITDEMONT6060
(en kit)



installation
en **SUSPENSION**

KITSUSPENSIONY6060
(comprend 2 filins en "Y")



ENCASTRÉ dans le placo

KITPLAC06060
(1 pièce)

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	RATIO	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PL-6060ECO-40W-NW	80 lm/watts	IP20	4 000 K	Blanc naturel	40 watts	3 200 lm

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be