


Panel-Dynamic

Dalle 60x60 **DYNAMIQUE «K»** 45 watts



APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

LA DALLE

- Tension : 100-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant : 3.5 A
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

LE DRIVER

- Tension d'entrée : 90-265 Vac / 50-60 Hz
- Tension de sortie : 12-24 Vdc
- Courant sortant : $\leq 1200\text{mA} \times 2$ canaux
- T° de fonctionnement : $-10 \sim 45^\circ\text{C}$
- Consommation veille : $\leq 0.9\text{W}$
- Puissance Signal : $P \leq 45\text{W}$
- PF : ≥ 0.93
- Mode de contrôle : Télécommande 2.4 GHz
- Amplitude de gradation : 1-100%
- Gradation PWM : 700 Hz
- Efficacité globale : $> 82\%$
- Distance de contrôle : $\leq 20\text{m}$
- Alimentation : Alimentation isolante





Ajustement du blanc chaud au blanc froid

Variation harmonieuse de la luminosité
Fonctionne avec télécommande sans fil 2.4G


Réponse rapide, forte sensibilité

Pilotable en bluetooth via votre smartphone ou télécommande.

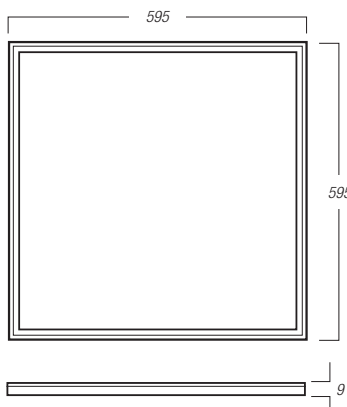

installation en **SUSPENSION**

KITSUSPENSIONY6060
(comprend 2 fils en "Y")



ENCASTRÉ dans le placo

KITPLACO6060
(1 pièce)



TELEC-CTDIM-BT à commander séparément

Ajustement de la T° de couleur (blanc chaud au blanc froid)

Variation harmonieuse de la luminosité sans clignotements

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	IP	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSD24DE6060-K45W	LED SMD 2835	IP40	6 000 K	blanc froid	45 watts	3 547 lm
			4 000 K	blanc naturel		3 409 lm
			3 000 K	blanc chaud		3 174 lm

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be