

SECURE 150 ATEX 48W LED

REF : LEDLUM215ATEX



SÉRIE SECURE120 :


- **Corps du luminaire :** Tube anti-UV en polycarbonate de 3,5 mm d'épaisseur
- **Réflecteur :** aluminium spéculaire
- **Embouts :** ABS traité anti-statique
- **Marquage ATEX 94/9/CE :**
 - Zone 2 : Ex II 3GD Ex nR IIC T6 Gc
 - Zone 22 : Ex t IIIC T85 ° C Dc
- **Matériel :** Électronique
- **Accessoires :** 2 colliers antivandalisme en inox
- **En option :** colliers en plastique antistatique / protection +85° C

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
LEDLUM215ATEX N	Luminaire tubulaire ATEX 120° 4860 lm 4000K blanc neutre
LEDLUM215ATEX W	Luminaire tubulaire ATEX 120° 5136 lm 5000K blanc froid

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L.1624 mm / D.83 mm
Poids	2,38 kg
Tension	AC 220-230V 50/60Hz
Facteur de puissance	0.96
Puissance	48 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+55°C
Température de couleur	4000K / 5000K
Flux lumineux	4860 lm / 5136 lm
Rendement lm/W	112 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
IP & IK	IP68-2 & IK10
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures avec une perte maximale de 30 % du flux initial

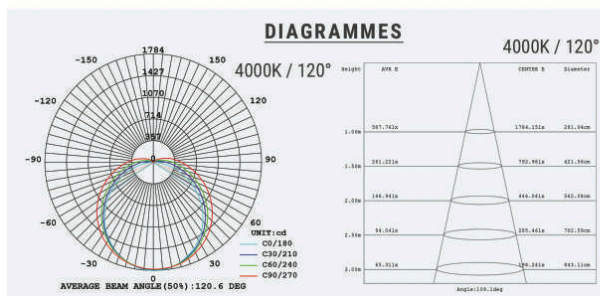

COLLIERS DE FIXATION



CABLAGE



Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be