



# Cibay Série -E 135 lm/watt

100 watts	150 watts	200 watts	240 watts	135 lm/w	garantie 5 ANS	éligible aux CEE	120°	90°	60°		IP65
IK08	LED SMD	IRC > 70	PF > 0.9		AC100~240V	fonctionnement -35° / + 50°	L80/B10 à 25°	50 000 heures	650°	EN62471	

	RoHS compliant
garantie 5 ANS	




Durée de vie : 50 000h L80/B10 Ta = 25°  
 Efficacité lumineuse : 135 lm/watt  
 Facteur puissance : > 0.9  
 THD : < 20%

Efficacité 135 lm/W : calculée selon le flux lumineux en sortie de luminaire. L'efficacité peut varier selon l'angle d'éclairage du produit et sa température de couleur.

## OPTIONS


Angles d'éclairage  
 120° notre standard  
 90°  
 60°



## CARACTÉRISTIQUES

Référence	Efficacité	Angle	T°couleurs	Puissance	Lumens	Protection
HB100CBE120N	135 lm/watts	120° <i>notre standard</i>	4000K <i>notre standard</i>	100 watts	13 400 lm	IP65
HB150CBE120N		-	-	150 watts	19 900 lm	-
HB200CBE120N		90° / 60° <i>sur projet</i>	3000K 5000K <i>sur projet</i>	200 watts	26 700 lm	IK10
HB240CBE120N		-	-	240 watts	32 200 lm	-

Dimensions (mm)	100W	150W	200W	240W
ØA	Ø248	Ø281	Ø321	Ø321
B	159	167	172	188
Poids	1.9 Kg	2.4 Kg	2.8 Kg	3.3 Kg

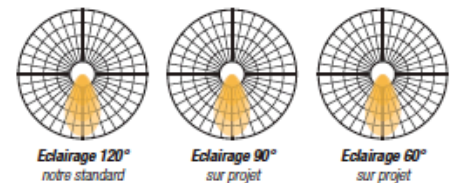

Eclairage 120°  
*notre standard*

Eclairage 90°  
*sur projet*

Eclairage 60°  
*sur projet*

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :  
**HB150CBE120N**

HB : gamme highbay  
 150 : 150 watts  
 CBE : série Cibay-E  
 120 : éclairage 120°  
 N : 4000K

### Focus sur la référence :

**HB150CBE120N**  
 150W | ± 19 900 lm | 4000K

### Argumentaire produit :

Highbay série Cibay-E, 135 lm/W, IP65, IK08, éclairage 120°, dimmable 0-10 volts, blanc naturel 4000K. Disponible en 100W, 150W, 200W et 240W. En 3000K et 5000K sur projet.