



LUMINAIRE ÉTANCHE | 50 ET 65 WATTS

GAMME | TPE09

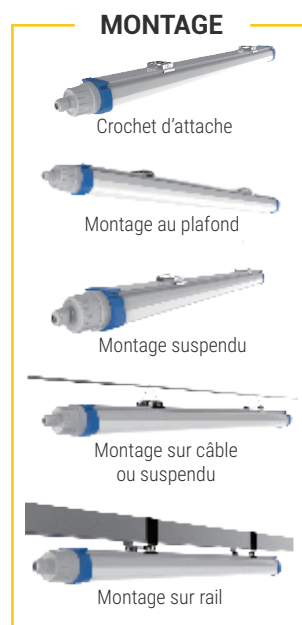

LUMINAIRE ÉTANCHE TPE 50 ET 65 WATTS

- Installation grande hauteur (4-8 m)
- Idéal pour : hangar / chaînes de production / Parking

Dimensions	L.1500 mm l.84 mm H.68 mm
Poids	1,7 kg
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	50 Watts 65 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C
Température de couleur	3000K 4000K 5000K 6500K
Flux lumineux	50W : 7661 lm 65W : 9931 lm
Efficacité lumineuse	153 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
IP & IK	IP65 & IK08
Durée de vie	75000h L70 B10 85000h L70 B50 à 25°C

	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
50 W	TPE09T 50N	Luminaire étanche 50 Watts 4000K 7661 lm
65 W	TPE09T 65N	Luminaire étanche 65 Watts 4000K 9931 lm