

PLAFONNIER LED PMMA 595x595mm - 36W - 3600 LM - 4000°K

REF : 77705



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Alimentation incluse



+ Filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77705

Produit : Plafonnier Led PMMA + filin de sécurité + Alim
Finition : Blanc

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

Lumens : 3600 Lm

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 10 mm

Dimmable : Oui avec les alimentations :

75472 - 75451 - 7545 - 7547

Emballage : Boite

EAN : 3701124418548

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge


EN 62 471 : Groupe 0

Longueur de câble : 950 mm

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Garantie MIIDEX : 5 ans*

Dimensions

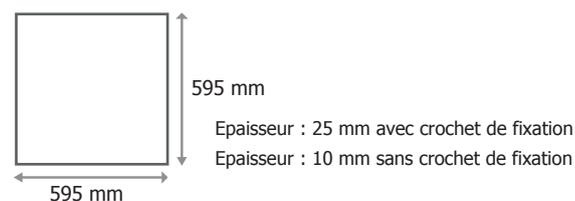

Paramètres Driver

Dimension Driver : 108 x 43 x 25 mm

Input : 220-240V~ / 210mA 50/60Hz

Output : CC950mA / 30-40VDC/ 50VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 85°C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₁₀

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Facteur de puissance : 0,97

Poids Net : ≈1,780 Kg

Options



kit de suspension
(ref. 73995)



Câble 15m
(ref. 73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible



Kit pose en saillie
(ref. 73981)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73977)



Crochets équerre
pour fixation saillie
(ref. 77612)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.