

## Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité

Emergency Light – Self contained – Evacuation Escape route

## ONE-DUO

Gamme Spéciale pour la Maintenance / Rénovation

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	0	Type
ONE-DUO (étanche)	BLT 21 27 06	65/08	1h+3h	Lithium LFP	Auto-test SATI




: 3 pictogrammes standards fournis



### Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	Bloc Autonome de Sécurité Escape route direction
Source lumineuse Light source	LEDs Osram – 50 000 h
Autonomie de la batterie Battery operation time	1h+3h Fonction Permanent / Non Permanent
Consommation batterie chargée Consumption with charged battery	0.3 Wh en mode Non Permanent
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.2 W
Endurance batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Battery technologie	Lithium LFP - Certifiée sans Cadmium LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux Light output	360 lm (1 h) / 150 lm (3 h)
Alimentation électrique Power supply	210/250 V AC ; 50/60 Hz
Classe d'isolation Insulation class	II
Température de fonctionnement Working temperature	5°C - 40°C
Certifications Produits Product certificates	EN 60598-2-22:2014 EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le LCIE Bureau Veritas	
Garantie Produit Disponibilité des pièces détachées	5 ans batterie comprise 10 ans

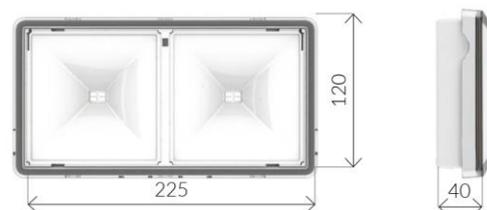

Unités de production Européennes certifiées :



### Principaux accessoires

Main accessoires



**Ref : AKC.UN000**  
Kit montage encastrée  
Recessed mounting kit



**Ref : AKC.S206**  
Drapeau double face  
Double side diffuser



**PLAQUE-FINI-ONE / BLT213680**  
Plaque de finition blanche 312x205



**PICTO-ONE-PMR**  
Pictogramme pour personne a mobilité réduite



**IK10-CAGE-ONE-CLIPS**  
Cage de protection IK10 clipsable sans outil



**AKC.ONE.INOX**  
Cadre de finition inox pour modèle ONE



**AKC.ONE.BLACK**  
Cadre de finition black pour modèle ONE