


## GALAXIE CCT PLAFONNIER LED 595x595mm - 36W - CCT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Alimentation incluse



+ Filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 777052

Produit : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim  
Finition : Blanc

\***Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : CCT (3000K / 4000K / 6000K)

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 25 mm

**Dimmable : Non**

Emballage : Boite

EAN : 3701124425782

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission infrarouge


Longueur de câble : 700 mm

Flicker Free

\*\*2 points - Valeurs 2H-2H

\*\*\***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

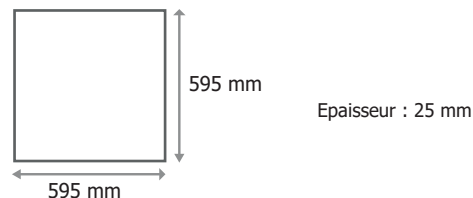

### Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 125 x 40 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0.23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

\*

	36W	Bouton Driver CCT
<b>3000K</b>	3300lm	A
<b>4000K</b>	3600lm	B
<b>6000K</b>	3600lm	C

### Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 50'000h B<sub>10</sub>

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Facteur de puissance : 0,97

Poids Net : ≈1,780 Kg

### Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.