

ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT 36W - 3960 lm - 4000K - PRISMATIQUE



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 20 cm entre le produit et l'isolant.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : \approx 110 Lm/w
Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Température de travail : -20 °C- +40 °C
Facteur de puissance : >0,9
THD : 15%
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie : L80B50 - 50,000h
Poids Net : \approx 2.100 Kg


Paramètres driver ENEC

Dimensions : 154 x 24 x 20,5 mm
Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0,23A
Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max
PF : 0.9
ta : 45°C
tc : 80°C

Ref.777251

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2
Livré avec 1 seul crochet
Finition extérieur : Blanc
Flux sortant : 3960 lm
Puissance absorbée : 36W
Température couleur : 4000K
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124423238
Flicker free

Dimensions

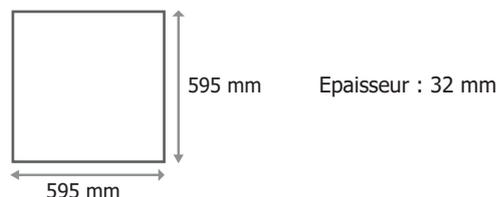

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995
Filin de sécurité : Réf.739830
Kit pose en saillie : Réf.739814
Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.