

ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 25W - 3500 LM - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ref.100355

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3500 Lm

Puissance absorbée : 25W

Puissance restituée : ≈225W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 26 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431837


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

*****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

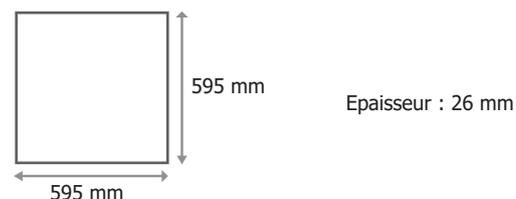

Paramètres Driver

Dimensions : 154.5 x 24 x 20.5 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0.16A

Output : CC520mA / 36-45VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 140 Lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance : >0,9

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₈₀ 50'000h B₁₀

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK02

ON / OFF > 50 000

Poids Net : ≈1.300 Kg

Alimentation Classe 2

Nouveauté : données en cours de validation

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 739814)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.