

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 295x1195 MM BACKLIT 36W - 3960 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
+20°C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{70} 50'000h B_{50}$
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈ 1,780 Kg
Alimentation Classe 2

Ref. 777280

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈ 320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 32 mm

Emballage : Boîte


EAN : 3701124422804

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25H

Dimensions

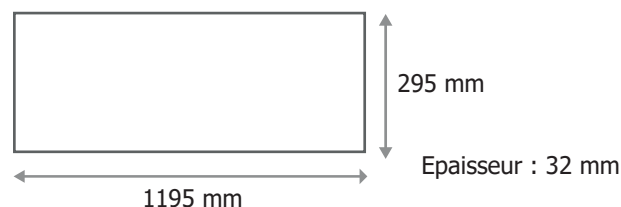

Paramètres Driver ENEC

Dimensions Driver : 154 x 24 x 20 mm
Input : 220-240VAC / 50/60Hz / 0.23mA
Output : CC900mA / 25-40VDC
PF : 0.9
ta : 45°C
tc : 80°C

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)



Kit saillie
Backlit
(ref. 739795)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.