


ANDROMEDE



PLAFONNIER LED 1200x300 - DRIVER DALI/PUSH 36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Réglage usine : 900mA

Ref. 100525

Produit : Plafonnier Led Backlit

+ Alimentation dimmable DALI/PUSH

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 3960 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Oui DALI/PUSH

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 26 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124433527

Livré avec un filin de sécurité

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L_{80} 50'000h B_{50}

ON/OFF > 50 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : ≈1,470 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)



Kit saillie
Backlit
(ref. 739795)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A E

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com


*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 1200x300 - DRIVER DALI/PUSH
36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



MODE : PUSH

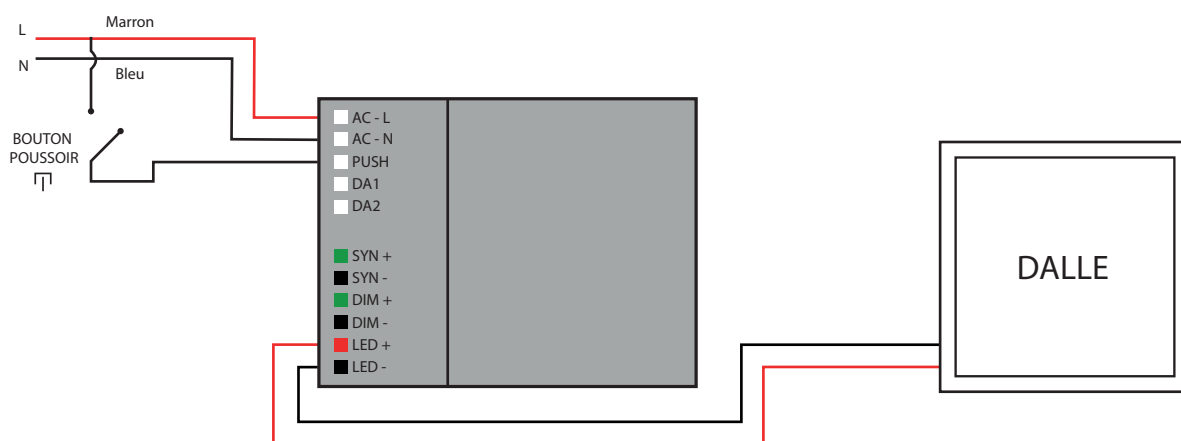

Câblage PUSH = maximum 10 alimentations par circuit de commande

MODE : DALI

