

OVALIE

PLAFONNIER LED OVALE 12W - 1200 LM - 3000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : >0.78
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{10}$
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : ≈0,314 Kg

Alimentation Classe 2
+ Vis anti vandalisme

Ref. 779030

Produit : Plafonnier Led Ovale

Finition : Blanc

Lumens : 1200 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (L x l x H) : 230 x 105 x 58 mm

Fixation : En saillie

Emballage : Boite

EAN : 3701124421517

Dimensions

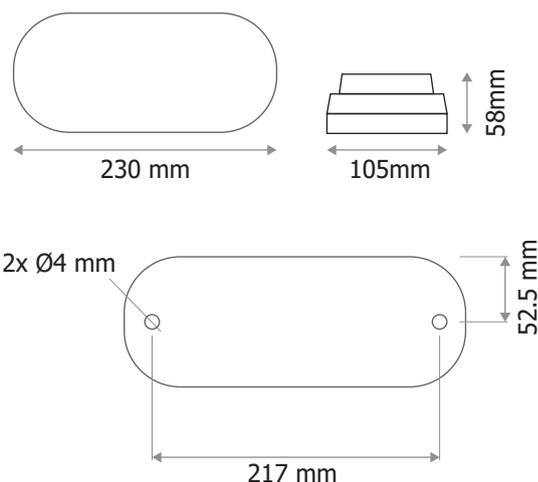

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.