

RONDO

PLAFONNIER LED Ø300 mm - IP65
18W - 1980 LM - 4000K



Connecteur rapide
double entrées

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w
ULOR (%) : <10%

Paramètres Electriques

Tension entrée : 200-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance : 0,81
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₅₀
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈0,637Kg
Vis anti-vandale

Ref. 77862

Produit : Plafonnier en saillie
Finition extérieur : Blanc

Lumens : 1980 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø) : Ø296 mm

Fixation : En saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

Emballage : Boite

EAN : 3701124423269

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

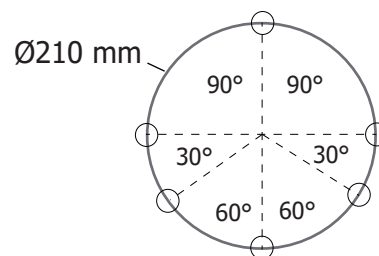
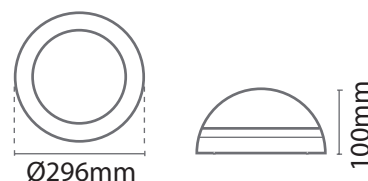


Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées