

RONDO

LED HUBLLOT Ø300 mm + DÉTECTEUR IR CRÉPUSCULAIRE 18 W - 1600 lm - 4500 K



Connecteur rapide double entrée

Ref. 779002

Produit : Plafonnier + Détecteur IR + Crépusculaire

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 1600 lm

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 4500 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 110 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124410986

Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : 4 m

Distance de détection : 2 à 8 m

Dimensions

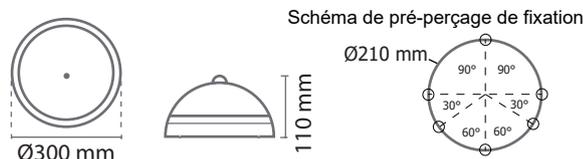

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈88,88 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.75

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC + Alu


Durée de vie : L70B10 - 30,000h

Poids Net : 0.693 Kg



Détecteur mouvement Infrarouge + Crépusculaire

Vis anti-vandale

ATTENTION! ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

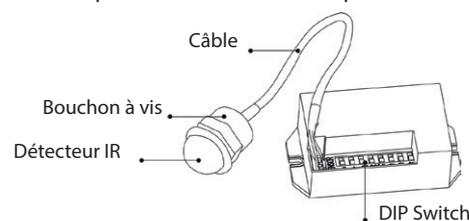

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
 2. Délai (5s - 15min)*
 3. Zone de détection (100% - 10%)
- * Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

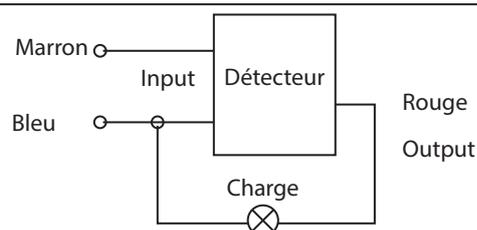

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.