

## TUBA LIGHT

### BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 50W - 5500 LM - 4000K



### Ref. 75871

Produit : Boitier étanche LED intégrées traversant  
+ éléments de fixation coulissants

**Lumens : 5500 Lm**

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1630 x 62 x 65 mm

Emballage : Boite

Entraxe pour fixation : 40 à 1400 mm

Colisage : x6 boitiers

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : Pas d'émission d'infrarouge

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124420305

### Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC + Inox

Facteur de maintenance : 0,9

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux :  $L_{70} 30'000h B_{50}$

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

PFC : > 0,99

Poids Net : ≈ 1.120 Kg

### Dimensions




### Fixation et connectique



Connecteurs rapides

- Traversant jusqu'à 10 boitiers

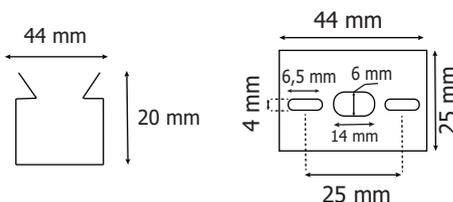

Eléments de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.