

MISSISSIPPI DETECT

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES + DETECTEUR RF + PREAVIS 41W-4510LM / 61W-6710LM - 4000K



Classe 1

Ref. 758804

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation
Finition : Claire

Lumens : 4510 Lm (41W) / 6710Lm (61W)

Puissance absorbée : 41W - 61W

Puissance restituée : 550W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1560 x 98 x 82 mm

Entraxe fixation : 1200 mm

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x4 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Porté du détecteur : 6-8m max

EAN : 3701124425805

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : > 0,9

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 2,215 kg

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

Paramètres Détecteur



Detection Area		
	1	2
I	ON	ON
II	ON	-
III	-	ON
IV	-	-

Hold Time		
	3	4
I	ON	ON
II	ON	-
III	-	ON
IV	-	-

Diming level		
	5	6
I	ON	ON
II	ON	-
III	-	ON
IV	-	-

Paramètres sur Driver



Daylight Sensor			
	1	2	3
I	ON	ON	ON
II	ON	ON	-
III	ON	-	ON
IV	-	ON	ON
V	-	-	-

Stand by Period		
	4	5
I	ON	ON
II	ON	-
III	-	ON
IV	-	-



Output Current			
P	mA	1	2
64W	1200	ON	ON
60W	1050	ON	ON
50W	925	ON	-
31W	600	-	-

MISSISSIPPI DETECT


**BOITIER ETANCHE LED INTEGRES + DETECTEUR RF + PREAVIS
41W-4510LM / 61W-6710LM - 4000K**




Classe 1

Ceiling mounting

Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%




Normal moving (Speed:1m/s)




Slow moving (Speed 0.3m/s)

Ceiling mounted height: 6m
Sensitivity:100%/75%/50%/25%




Normal moving (Speed:1m/s)




Slow moving (Speed: 0.3m/s)

Wall mounting:

Horizon mounted height: 1.5m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

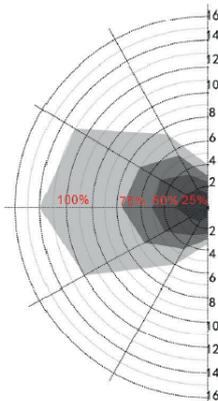

Normal moving (Speed: 1m/s)

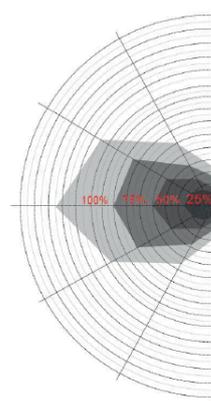

Slow moving (Speed 0.3m/s)