

## TUBE LED T8 24W - ROSE

REF : 75963



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > /

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°

Matériaux utilisés : Alu + PC

Matière de film plastique : PET

ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,258 Kg

Isolement des ballasts obligatoire

### Ref. 75963

Produit : Tube T8

Puissance absorbée : 24W

**Dimmable : Non**

Dimensions (L) : 1500 mm

Couleur : Rose

Emballage : **Boite**

EAN : 3760173779659

Puissance restituée : ~210W


UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**


Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

### Dimensions

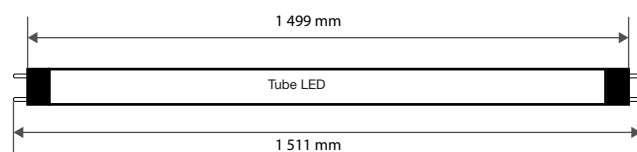

SANS BALLAST / SANS STARTER

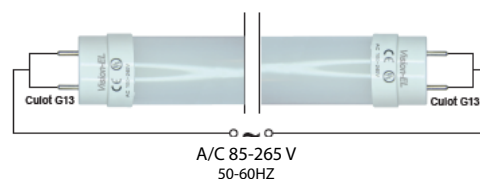

### Options



Support  
double tubes  
(ref.76106)



Boîtier étanche  
sans ballast - 1 Tube  
(ref.7591)



Boîtier étanche  
sans ballast - 2 Tubes  
(ref.75930)



Boîtier étanche  
sans ballast - 2 Tubes  
(ref.7593)



Boîtier étanche  
sans ballast - 1 Tube  
(ref.75910)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.