


## GALAXIE

### PLAFONNIER LED - 230V - 595x595mm - PRISMATIQUE 36W - 4000 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

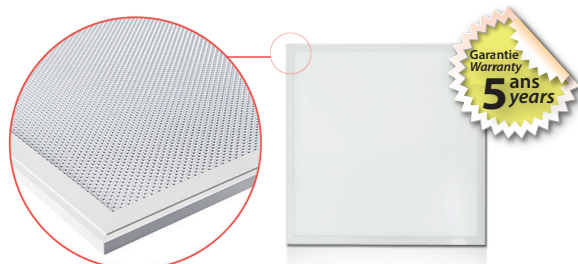

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Driver IP65



Connecteur étanche



Livré avec 1 crochet de fixation pour filin de sécurité



Livré avec 1 filin de sécurité

Ref. 100006

Produit : Plafonnier Led Prismatique

Finition : Blanc

**Lumens : 4000 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 10,5 mm


Longueur de câble entre dalle et driver : 70 cm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429308

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

#### Dimensions

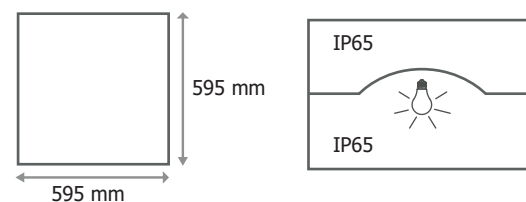

#### Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 180 x 52 x 30 mm

Input : 220-240V~ / 300mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 22-42VDC / 42VDC max

PF : >0.9

ta : 60°C

tc : 90°C

#### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈111,11 Lm/w

#### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>80</sub> 50'000h B<sub>50</sub>

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

COS Phi / Power Factor : 0,95

Poids Net : ≈2,3 Kg

#### Options



kit de suspension (ref.73995)



Câble 15m (ref.73994)

!/\ Pas de verrouillage mécanique possible



Filin de sécurité (ref. 739830)



Kit pose en saillie (ref. 739810)



Cadre placo Encastrable (ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

\*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées