


ANDROMEDE PLAFONNIER LED 295x1195 mm BACKLIT 36W - 3960 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Filin de sécurité inclus



Ref. 77728

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 32 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420572

Flicker Free

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W


Température de travail : -20°C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 30,000 Heures

Poids Net : ≈1,640 Kg

Dimensions

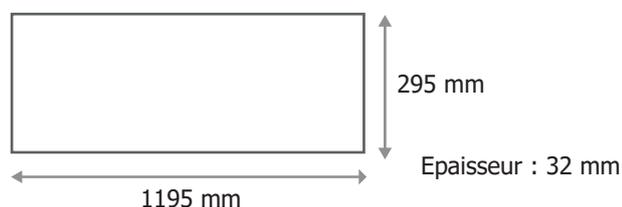

Paramètres driver ENEC

Dimensions Driver : 149 x 24 x 20,5 mm

Input : 220-240VAC / 50/60Hz - 0.23A

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739794

Cadre placo encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com