

SLIMY CARRE

PLAFONNIER LED 147 x 147 mm

10W - 750 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈75 Lm/w


Paramètres Electriques

Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Facteur de puissance : 0,58
 Angle : 120°
 Matériaux utilisés : PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP44/20
 Indice de protection IK : IK06
 Poids Net : ≈0,18Kg

Ref. 77522

Produit : Plafonnier Led
 + Alimentation électronique
 Finition : Blanc
Lumens : 750 Lm
 Puissance absorbée : 10W
 Puissance restituée : ≈90W
Dimmable : Non
 Température couleur : 4000K
 Dimensions (L x l x H) : 147 x 147 x 26 mm
 Encastrement : 127 x 127 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124417060

Dimensions

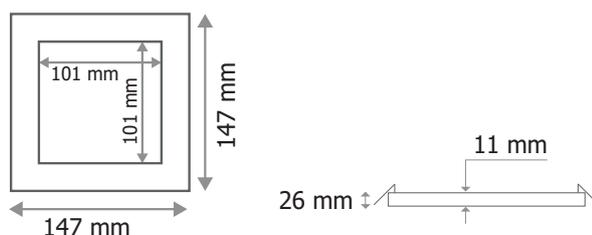

Paramètres Driver

Dimensions : 68 x 34 x 22 mm
 Input : 220-240 VAC / 85mA 50/60Hz
 Output : CC60mA / 135 VDC max
 PF : 0.50
 ta : 40°C
 tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.