

## SLIMY CARRÉ

### PLAFONNIER LED 200x200 mm

### 15W - 1250 LM - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 77650

Produit : Plafonnier Led  
 + Alimentation électronique  
 Finition : Blanc  
**Lumens : 1250 Lm**  
 Puissance absorbée : 15W  
 Puissance restituée : ≈140W  
**Dimmable : Non**  
 Température couleur : 6000K  
 Dimensions (L x l x H) : 202 x 202 x 22 mm  
 Encastrement : 181 x 181 mm  
 Emballage : Boite  
 EAN : 3701124420152  
 UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m


### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈90 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A G**  
 Tension entrée : 180-260V AC  
 Fréquence : 50~60Hz  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -20 °C- +45 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 120°  
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
 ON / OFF : > 100 000  
 Indice de protection IP : IP44/20  
 Indice de protection IK : IK06  
 Poids Net : ≈0,298

### Dimensions

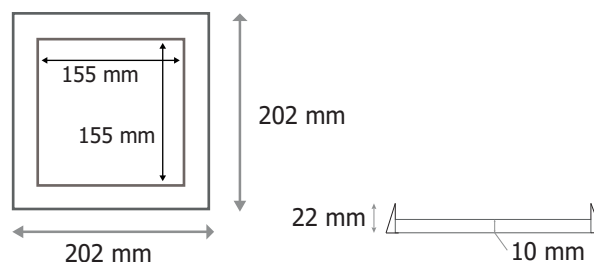

### Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 130mA 50/60Hz  
 Output : CC200mA / 66VDC max  
 PF : 0.9  
 ta : 40°C  
 tc : 80°C

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.