


SLIMY

PLAFONNIER LED Ø90mm 3W - 235 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 7745

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 235 Lm

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée : ≈30W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø75 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124404596

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈78,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{50}$

ON/OFF > 25 000


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,095Kg

Alimentation Incluse

Dimensions

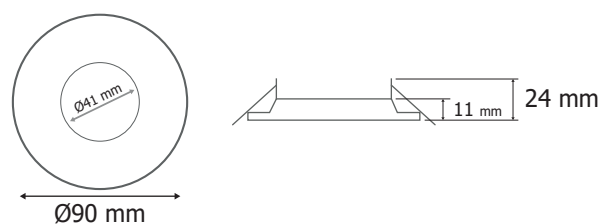

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 63 x 30 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 0,1A 50/60Hz

Output : CC100mA / 27VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.