


SLIMY

PLAFONNIER LED Ø170mm 12W - 1050 LM - 6000K

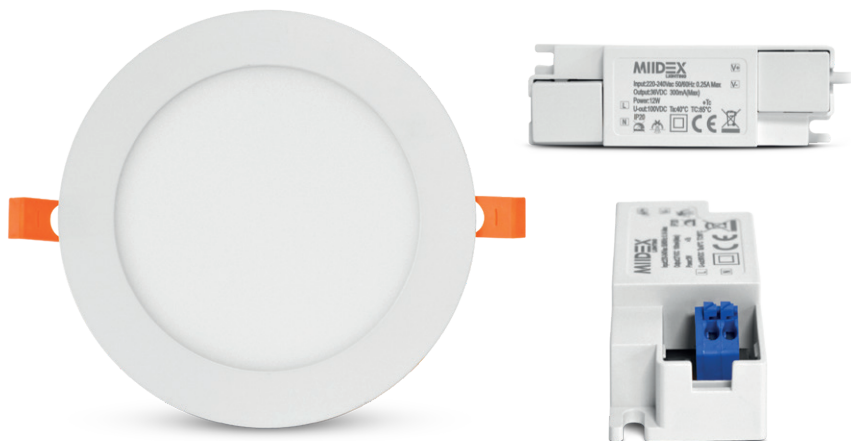

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈87.5 Lm/w


Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C - +40°C
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Acier + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 25 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈0,250Kg
Alimentation Incluse

Ref. 7754

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc
Lumens : 1050 Lm
Puissance absorbée : 12W
Puissance restituée : ≈108W
Dimmable : Non
Température couleur : 6000K
Dimensions (Ø x H) : Ø170 x 24 mm
Diamètre de perçage : Ø155mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173772759

Dimensions

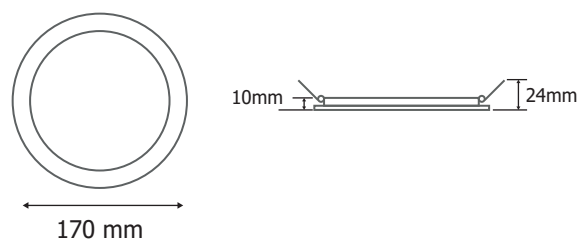

Paramètres Driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm
Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz
Output : CC300mA / 36VDC max
PF : 0,5
ta : 40°C
tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.