

SLIMY

LED PLAFOND ROND Ø128mm 6W - 450LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77490

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 450 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø128 x 25 mm

Encastrement (Ø) : Ø107mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412508

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈75 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A G**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 128°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₅₀

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,129 Kg

Alimentation Incluse

Dimensions

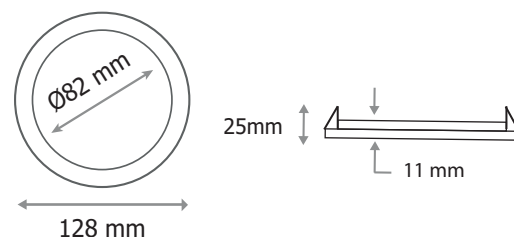

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 52mA 50/60Hz

Output : CC65mA / 87VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.