


SLIMY

PLAFONNIER LED Ø230mm 18W - 1500 LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : $\approx 83,33$ Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PC
Facteur de puissance : 0,57
Durée de vie théorique de la LED : 15,000 Heures
Maintien du flux : $L_{70} 15'000h B_{10}$
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : $\approx 0,292$ Kg
ON / OFF >100 000
Alimentation Incluse

Ref. 77573

Produit : Plafonnier Led + Alimentation

Finition : Blanc

Lumens : 1500 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : $\approx 160W$

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non


Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 22 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412522

Dimensions

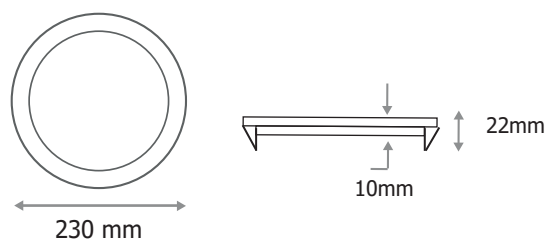

Paramètres Driver

Dimensions : 69 x 35 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 150mA 50/60Hz

Output : CC125mA / 135VDC max

DF : 0,7

ta : 40°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.