


## SLIMY PLAFONNIER LED Ø300mm 24W - 1900LM - 3000K

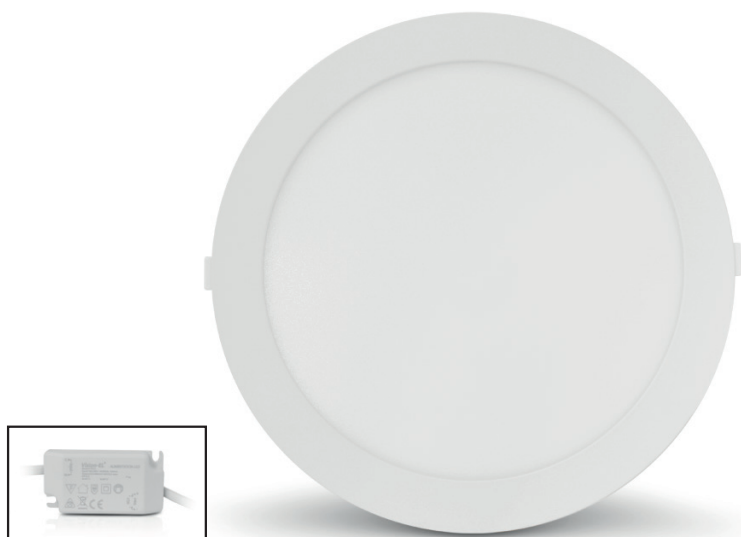

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 79,16 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **E**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance : 0,97

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.476 Kg

Ref. 77670

Produit : plafonnier

+ alimentation électronique

**Lumens : 1900 Lm**

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 215W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K


Dimensions (Ø x H) : Ø298 x 24 mm

Diamètre perçage : Ø272mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421067

### Dimensions

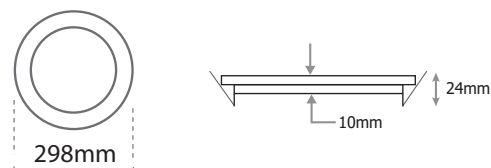

### Paramètres Driver

Dimensions : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 120mA 50/60Hz

Output : CC180mA / 120VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*

*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*