

## STELLA

### SPOT RECTANGULAIRE LED COB

32W ou 38W - 4200LM - 3000K / 4000K / 5700K



Ref. 100346

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED SMD + alimentation incluse

Inclinable : Oui

Finition : Noir

**\*Lumens : 4200 Lm**

Puissance absorbée : 32W ou 38W

Puissance restituée : ≈340W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K

Dimensions (L x l x H) : 240 x 145 x 110 mm

Perçage (L x H) : 210 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431714

**\*\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

*	
<b>3000K</b>	3600 Lm
<b>4000K</b>	4200 Lm
<b>5700K</b>	3800 Lm

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C / 10%-70%

Facteur de puissance : >0.9

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Poids Net : 1,100 Kg

Alimentation incluse

**Nouveauté : données en cours de validation**


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

### Dimensions

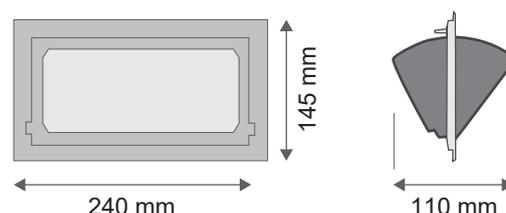

### Paramètres Driver ENEC

Input : 220-240V~ / 0.35A 50/60Hz

Output : DC 33-40V / 900mA

PF : >0,9

ta : 50°C

tc : 90°C

Dim : 115 x 41 x 28 mm