

## CLAIRETTE PIQUET PROJECTEUR PIQUET GU10 - SOURCE REMPLAÇABLE 1 x GU10\* - 35W MAX



### Paramètres Electriques

Tension entrée : 200-240V

Fréquence : 50/60Hz

Classe 1

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Matériaux : Inox 316 L + verre

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,582 Kg

Ref. 702800

Type : Projecteur Piquet, 1 x GU10

Finition extérieure : Inox 316 L

Culot accepté : 1 x GU10\*

Puissance absorbée : 35W max

Dimensions (Ø x l x H) : 60 x 91 x 392 mm

Câble : 50 cm 3G 1.0mm<sup>2</sup>


Emballage : Boite

EAN : 3701124422309

Câble : 3G 1.0mm<sup>2</sup> HOSRN-F 50cm

*\*Ampoules GU10 (hauteur 60mm max) non fournies*

### Dimensions produits

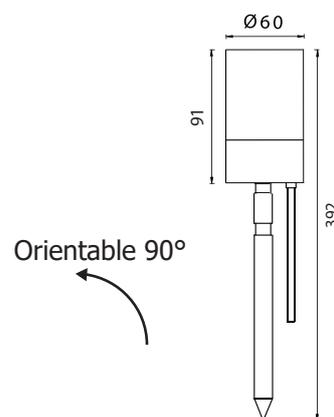

### Matériaux utilisés

- INOX 316 L
- Verre trempé

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*