

CURVILIGNE

APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - GRIS ANTHRACITE 6W - 360 LM - 3000K - IP54



Ref. 67782

Type : Applique LED

Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 360 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : \approx 55W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (H x l x P) : 82 x 175 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407016

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 60 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : = 0,8

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Classe 1

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.675 Kg

Dimensions

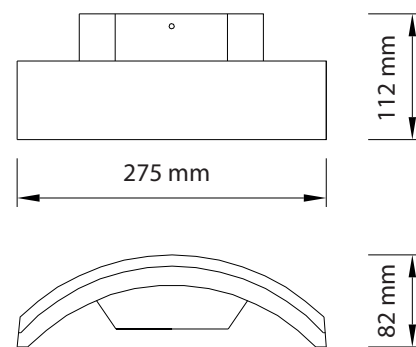

Visserie



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à \pm 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à \pm 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.