


## APPLIQUE MURALE LED CURVILIGNE + DETECTEUR GRIS ANTHRACITE - 6W - 360 LM - 3000K - IP54

REF : 677831

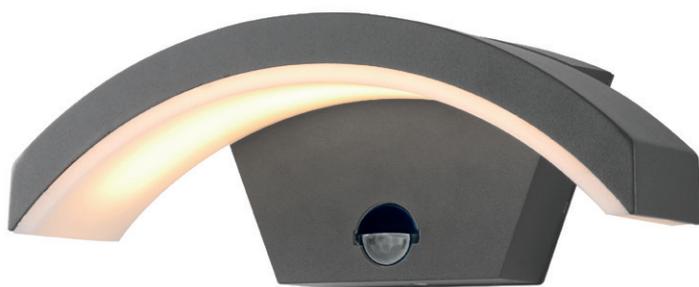

Ref. 677831

Type : Applique murale LED +

Détecteur de Mouvement IR

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

**Lumens : 360 Lm**

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : 54W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P) : 118 x 275 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413260

### Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 60 Lm/W

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15°C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Classe 1

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,740Kg

### Paramètre détecteur mouvement IR

Angle : 160°


Temps : 10s à 3min

Distance : 6m

Lux : <10Lux à «désactivé»



### Dimensions (mm)

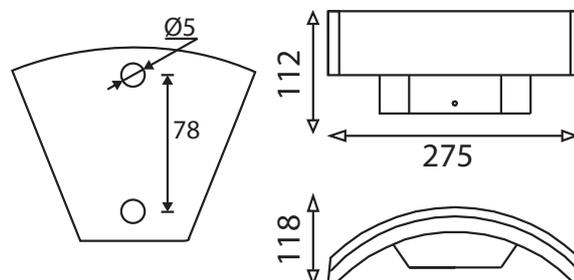

### Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.