

POTELET PARALUME - GRIS - ROND 230V - 35W - 4000K - IP65

REF : 70801



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 50 Lm/w

Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Driver ENEC
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,96
Allumage : Immédiat
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net: 8.52 Kg

Ref. 70801

Type : Potelet Paralume LED
Finition : Gris
Matériau : Aluminium (épaisseur 3 mm)
Lumens : 1750 Lm
Puissance absorbée : 35W
Puissance restituée : 315W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø210 x 1040 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124406552


Dimensions

Ø210mm

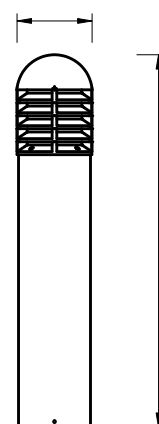

Vis de scellement non fournies

1040mm



Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*