

TOURNESOL RGB PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 6W - RGB + BLANC



Piquet de fixation
inclus

Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 91,66Lm/W

Paramètres Electriques


*Classification énergétique : **A** **G**

Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50-60Hz
Facteur de puissance : > 0.5
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 25°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈0.230Kg

Ref. 80105

Produit : Projecteur LED
(télécommande NON fournie)
Lumens : 550 Lm
Finition extérieure : Noir
Puissance absorbée : 6W
Puissance restituée : ≈54W
Température couleur : RGB + Blanc
Dimmable : Oui avec télécommande
Dimensions (Ø x H) : Ø60 x 110 mm
Longueur du câble : 85cm 3G 0,75 mm²
Emballage : Boite
EAN : 3701124418951

Dimensions

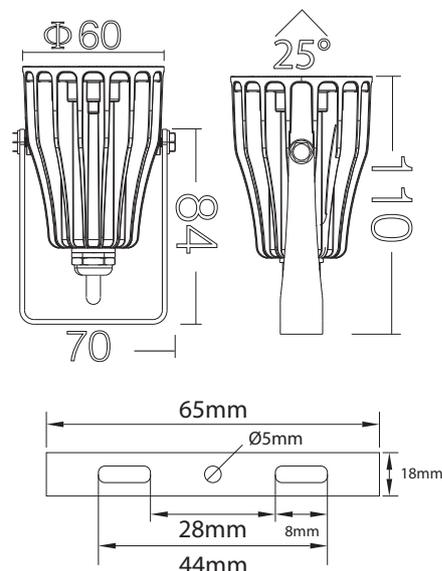

Options



2.4G
- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.