

ETNA

SPOT LED ENCASTRABLE SOL - GAMME EXTERIEURE 5W - 360 LM - 3000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈72 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Classe 1
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance : > 0,70
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 45°
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 0,551 Kg

Ref. 677923

Type : Spot LED Encastrable Sol*

Finition : Inox 316 L

Lumens : 360 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø110 x 87 mm

Dimensions encastrement : Ø102 mm


Longueur du câble: 500 mm en 3G0.75mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124421999

*Produit carrossable

Dimensions

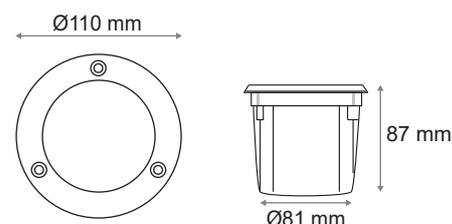

Dimensions du spot sans pot :

Hauteur avec presse-étoupe : 72mm

Diamètre encastrable sans le pot : Ø75mm

Matériaux utilisés

- Couvercle en acier inoxydable 316 L
- Diffuseur en verre trémpé 8 mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Réflecteur en aluminium
- Boîtier en matière plastique

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.