

LUMOS II PROJECTEUR EXTERIEUR LED 120W - 14400 LM - 3000K



Ref. 100093

Produit : Projecteur Led extérieur

Finition extérieure : Noir

Lumens : 14400 Lm

Puissance absorbée : 120W

Puissance restituée : ≈ 1080W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (H x l x P) : 318 x 285 x 38 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427946

Câble : 80 cm 3G 1,0 mm² HOSRN-F

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 120 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **D**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0.9

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 1,86 Kg

Dimensions

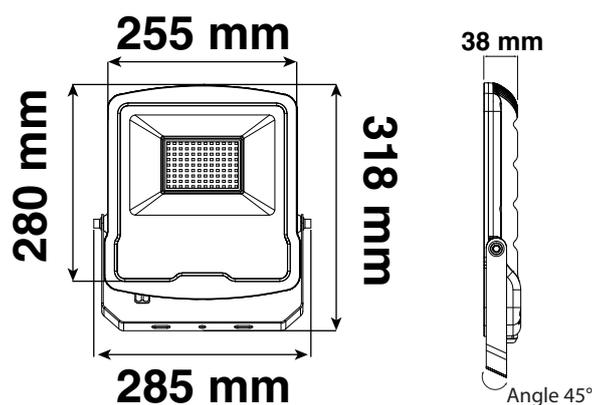

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.