

URBA

LANTERNE SUR MAT - 230V

SERIE YS5 - 60W - IP65 - IK08 - 4000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : 90 Lm/w
 ULR : < 3%


Paramètres Electriques

*Classification énergétique : F
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Matériau : Aluminium + Vitre en PC
 Facteur de puissance : 0,99
 Angle : 120°
 Classe 1
 Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 Maintien du flux : $L_{80} 30'000h B_{50}$
 Indice de protection IP : IP65
 Indice de protection IK : IK08
 Poids Net : 9,760 Kg

Ref. 905214

Type : Lanterne sur mat
 Finition : Gris Anthracite (RAL : 7016)
Lumens : 5000 Lm
 Puissance absorbée : 60W
 Puissance restituée : ≈540W
 Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
 Dimensions (Ø x H) : Ø560 x 664 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124407474
 Ø fixation mat mini : Ø65 mm
 Ø fixation mat max : Ø75mm
 Profondeur d'encastrement mat : 80 mm
 Câble : 80cm 3G 1,0mm² HO5RN-F

Dimensions

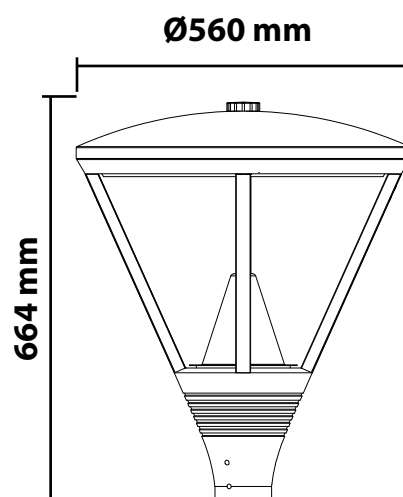

Fixation mat

Diamètre maximum = Ø75 mm
 Diamètre minimum = Ø65 mm

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.