

CYNIUS

DOWNLIGHT TRI CCT, BBC, DIM DALI/PUSH


24W / 3000K - 2845 lm / 4000K - 3035 lm / 6500K - 3005 lm



Driver



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100655

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 2845 lm / 4000K - 3035 lm* / 6500K - 3005 lm

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Oui, Dali 2/ Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : Ø215 x 45 mm

Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434678

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 126 lm/W


Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.459 Kg

Dimensions

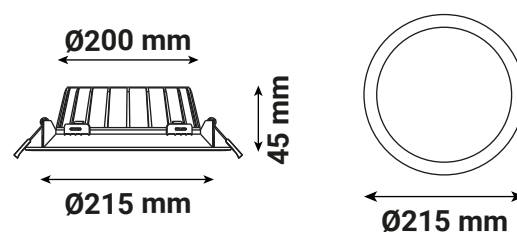

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 160 x 43 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.17A - 50/60 Hz

Output : CC600 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : -20°C / 50°C

tc : 75°C

Options

100658 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

100662 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

100666 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

100670 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

100674 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.