


MIDEX
LIGHTING



Distributed by

PROJECT
ZERO
energy management systems

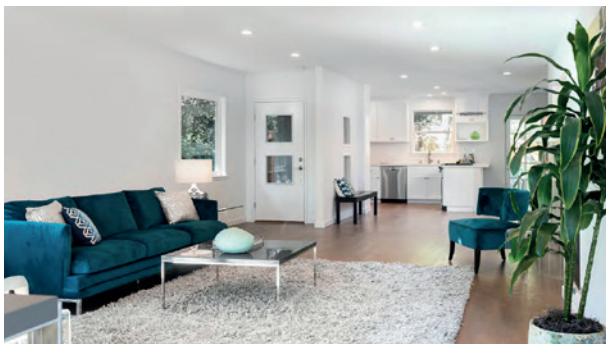

CONTACT

Magazijnen en kantoor
Windhoek 29
B-8790 Waregem

+32 56 71 15 01

+32 56 89 40 00

sales@project-zero.be

www.project-zero.be

open maandag - vrijdag
van 8:30 tot 17:30, vr 16:00

TEAM



Jan Cieters
General



Christophe Ragolle
Sales
056 89 40 11



Pieter-Jan Tyvaert
Sales
056 89 40 16



Lieven Pauwels
Sales
056 89 40 13



Delphine Platteau
Sales
056 89 40 14



Simon Verlooy
Technical Support
056 89 40 04



Dieter Cousin
Logistics



Juliaan Laverge
Logistics



Bryan Demulder
Logistics



Gregory Dagrain
Logistics



Steven Deldycke
Finance & admin
056 89 40 02



Web-administrator
jerome@project-zero.be



Remko Jut
Team Nederland
+31 79 79 96 000

ONS BEDRIJFSCONCEPT

Project Zero is een gespecialiseerde groothandel die via professionele energie-installateurs en -adviseurs producten & diensten voor intelligent energiebeheer aanbiedt en zo actief meewerkt aan een zero emissie wereld.

Alle prijzen in deze brochure zijn netto installateurs prijzen, ex. BTW, Transport, PV cycle, Recupel en Bebat. Verkoop voorbehouden aan resellers en professionelen uit de sector. Levering van LED producten is gratis vanaf een minimaal order van 150€. Alle prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Registreer of login bij www.PROJECT-ZERO.be om uw persoonlijke aankoop-prijzen te consulteren. Al onze producten kunnen bekeken worden bij Project Zero. Bel ons voor een afspraak of verdere informatie.



RESIDENTIEEL

P 04



INDUSTRIEEL

P 17



COMMERCIEEL

P 26



DETAILHANDEL

P 42



EXTERIEUR

P 49



RESIDENTIEEL

Gemeenschappelijke ruimtes

LUNA


Ronde LED opbouwarmaturen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
77875	18W	3000K	1400 Lm	Ø225 x 33 mm
7788		4000K	1440 Lm	Ø220 x 33 mm
77880	24W	4000K	2200 Lm	Ø300 x 33 mm
77731	30W	3000K	2900 Lm	Ø400 x 40 mm
7773		4000K	2700 Lm	
77741	36W	3000K	3480 Lm	Ø500 x 40 mm
7774		4000K		

LUNA QUADRA

Vierkante LED opbouwarmaturen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
778810	18W	3000K	1400 Lm	220 x 220 x 33 mm
77881		4000K	1540 Lm	

QUADRA



NIEUW

Geoptimaliseerd - 5 jaar 50000u



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
77906	15W	4000K	1500 Lm	220 x 220 x 50 mm
77907	18W		1800 Lm	280 x 280 x 50 mm

* Radiofrequentiedetector (niet regelbaar)				
77908	18W	4000K	1650 Lm	280 x 280 x 50 mm

Zwarte kaders voor Quadra



NIEUW



Ref.	Afmetingen
100496	220 x 50 mm
100497	280 x 50 mm

Ref.	Afmetingen
100498	220 x 50 mm
100499	280 x 50 mm

Ref.	Afmetingen
100500	220 x 50 mm
100501	280 x 50 mm

OVALIE

Ovale LED opbouwarmaturen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
779030	12W	3000K	1200 Lm	230 x 105 x 55 mm
77903		4000K		
779031		6000K		

OVALIE II €CO

Ovale LED opbouwarmaturen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
77910	12W	4000K	1320 Lm	210 x 105 x 70 mm

CLIPSO II



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
100236	15W	3000K	1425 Lm	Ø220 x 55 mm
100237		4000K	1500 Lm	
100238	18W	3000K	1700 Lm	Ø280 x 55 mm
100239		4000K	1800 Lm	

LED Opbouwarmaturen Ø280mm - Instelbare detector




Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
100240	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 53 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
100233	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 53 mm

CLIPSO II - CCT

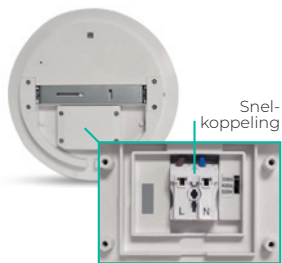

CCT controle



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)
100234	15W	3000K 4000K 6000K	1425 Lm 1575 Lm 1500 Lm	Ø220 x 55 mm
100235	18W		1710 Lm 1890 Lm 1800 Lm	Ø280 x 55 mm

Zwarte kaders voor Clipso



Ref.	Kleur	Afmetingen (Ø x D)
100490	Zwart	220 x 50 mm
100491		280 x 50 mm



Ref.	Kleur	Afmetingen (Ø x D)
100492	Zwart	220 x 50 mm
100493		280 x 50 mm



Ref.	Kleur	Afmetingen (Ø x D)
100494	Zwart	220 x 50 mm
100495		280 x 50 mm

COSMOS



NIEUW



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afwerking
100486	6W	2700K 4000K 6000K	532 - 565 - 576 Lm	Wit / Goud
100488	12W		931 - 1006 - 997 Lm	
100487	6W		532 - 565 - 576 Lm	Zwart / Goud
100489	12W		931 - 1006 - 997 Lm	
100623	12W		930 - 1005 - 1000 Lm	Wit / Wit
100624	12W		930 - 1005 - 1000 Lm	Zwart / Zwart

ACACIA

Opbouwarmatuur met support - Vervangbare lichtbron*



Ref.	Aantal bronnen	Afwerking	Afmetingen (Ø x H)	Richtbaar
6800	x 1	Wit	Ø85 x 115 mm	Ja
68001		Zwart		




Ref.	Aantal bronnen	Afwerking	Afmetingen (Ø x H)	Richtbaar
6802	x 1	Wit	Ø85 x 115 mm	Ja
68021		Zwart		

(*) Lichtbron apart te bestellen.



HOYA

Vervangbare lichtbron*




Ref.	Afwerking
70039	Wit / Goud
700390	Zwart / Goud

HOYA OBLIQUE



Ref.	Afwerking
700410	Wit / Goud
70041	Zwart / Goud

HOYA OVALE



Ref.	Afwerking
70040	Wit / Goud
700400	Zwart / Goud

HOYA SAILLIE




Ref.	Aantal bronnen	Afwerking	Afmetingen (Ø x H)
6810	x 1	Wit / Goud	Ø96 x 140 mm
6811		Zwart / Goud	

(*) Lichtbron apart te bestellen.


ESA

Spot LED Tri CCT met IR-detector

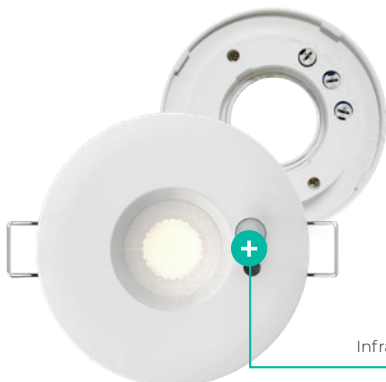

Infrarood detector

Kwartdraai om de CCT en detector te regelen.

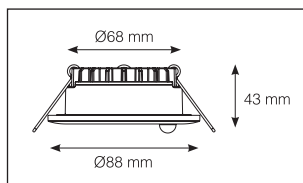

230V	>80	50°	IP20 IP65	5 JAAR GARANTIE	50 000U	Dimbaar	TRI CCT	
CEE	BBC							

Volledig isoleerbare driver en spot



Plug-in snelkoppelingen



Gamma Esa


Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Afwerking	Lumen
100619	6W	2700K	Wit	510 lm
100620		4000K* 6000K	Zwart	550 lm 560 lm

SPARK II NIEUW

Kantelbare LED inbouwspots




-  - Hoge lichtopbrengst
- Minimale flikkering
- Betere warmteafvoer

 Externe driver ENEC



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
100397	5W	3000K	450 Lm	Ø68 x 50 mm	Ø55 mm	Wit
100398		4000K	475 Lm			
100399	7W	3000K	665 Lm	Ø85 x 58 mm	Ø70 mm	
100400		4000K	700 Lm			
100401	12W	3000K	1140 Lm	Ø135 x 115 mm	Ø90 mm	
100402		4000K	1200 Lm			

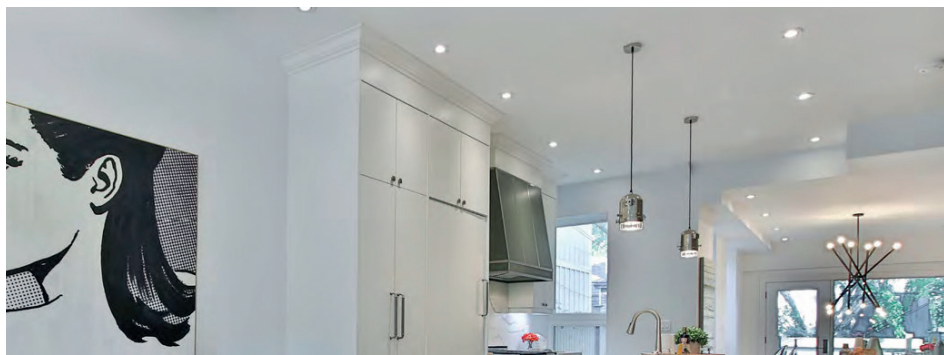

CARAT II NIEUW

Kantelbare LED inbouwspots

Lage inbouw

Dimbaar



Plug-in
snelkoppeling
(zonder schroeven)



	Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
doos van 3 producten	100352	5W	3000K	405 Lm	Ø90 x 23.5 mm	Ø70 mm	Wit
	100353		4000K				
	100161	5W	3000K	360 Lm	Ø90 x 23.5 mm	Ø70 mm	Wit
	100162		4000K				
	100163	7W	3000K	530 Lm	Ø90 x 23.5 mm	Ø70 mm	
	100164		4000K				
	100165	12W	3000K	800 Lm	Ø115 x 23.5 mm	Ø95 mm	
	100166		4000K				


CARAT II CCT NIEUW

Kantelbare LED inbouwspots



Plug-in
snelkoppeling

	Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
	100060	5W	3000K 4000K 6000K	420 Lm 450 Lm 500 Lm	Ø90 x 48 mm	Ø70 mm	Wit
	100085	7W		620 Lm 650 Lm 700 Lm			

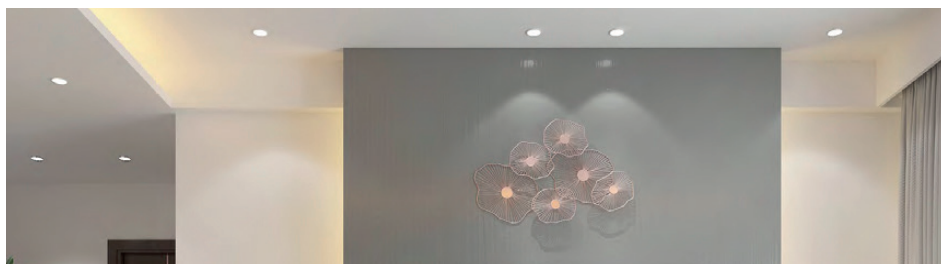

INBOUWSPOT ARMATUREN (COLLE)

Achteraan vervangbaar



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7701	Ø86 mm	Ø75 mm	Zilver
7702			Wit
77010			Zwart



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7705	84 x 84 mm	Ø75 mm	Zilver
7706			Wit
77060			Zwart

Vooran vervangbaar



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7709	Ø78 mm	Ø58 mm	Zilver
7710			Wit
77090			Zwart



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7703	Ø92 mm	Ø75 mm	Zilver
7704			Wit
77030			Zwart



Ref.	Afmetingen	Boor diameter	Afwerking
7707	85 x 85 mm	Ø75 mm	Zilver
7708			Wit
77080			Zwart

Kwartdraai




Ref. 77041



Ref. 77042



Ref. 77043



Ref. 77044



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7711	Ø92 mm	Ø80 mm	Wit
77110			Zwart




Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
77041	Ø90 mm	Ø70 mm	Wit
77042			Zwart

Lage helderheid			
77043	Ø110 mm	Ø80 mm	Wit
77044			Zwart

Uitklikbaar

Ref. 7712




Ref. 77141



Ref. 77120



Ref. 7713



Ref. 7714



Ref. 77121



Ref. 7717



Ref. 77170



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
7712	Ø92 mm	Ø79 mm	Zilver
77141			Wit
77120			Zwart

Ref.	Afmetingen	Boor diameter	Afwerking
7713	92 x 92 mm	Ø78 mm	Zilver
7714	88 x 88 mm	Ø79 mm	Wit Brillant
77121			Zwart

Ref.	Afmetingen	Boor afmetingen	Afwerking
7717	175 x 93 mm	157 x 80 mm	Wit mât
77170	258 x 93 mm	240 x 80 mm	

Uitklikbaar AR111 / ES111



Ref.	Diameter	Boor diameter	Afwerking
100328	Ø170 mm	Ø160 mm	Wit

INBOUWSPOT ARMATUUR (COLLE)

Lage luminantie

Ref. 7725



Ref. 77250



Ref.	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking	Draaibaar
7725	Ø82 x 74 mm	Ø75 mm	Wit	Nee
77250			Zwart	

Ref. 7726



Ref. 77260



Ref.	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking	Draaibaar
7726	Ø82 x 64 mm	Ø75 mm	Wit	Ja
77260			Zwart	

Ref. 7727



Ref. 77270



Ref.	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking	Draaibaar
7727	Ø85 x 47 mm	Ø75 mm	Wit	Ja
77270			Zwart	



INDUSTRIEEL

RHÔNE



Waterdichte armatuur met geïntegreerde LED's



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Verpakking
758100	36W	3000K	3960 Lm	1220 x 92 x 83 mm	x 4
75810		4000K			
758120	50W	3000K	6500 Lm	1520 x 85 x 80 mm	x 6
75812	55W	4000K	7150 Lm	1520 x 85 x 83 mm	



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Verpakking
758101	20-36W	4000K	3150 - 5080 Lm	1220 x 85 x 83 mm	x 6
75816		6000K	3150 - 5040 Lm		
758121	31-55W	4000K	4480 - 7540 Lm	1520 x 85 x 83 mm	

Radiofrequentiedetector + uitdoofwaarschuwing





Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Verpakking
758806	15-19W	4000K	2100 x 2660 Lm	650 x 85 x 79 mm	x 6
758805	19-30W		2660 - 4200 Lm	1200 x 85 x 79 mm	
758804	41-61W		4510 - 6710 Lm	1560 x 98 x 82 mm	x 4

VOLGA €CO



Waterdichte armatuur met geïntegreerde LED's (basic)



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking	Verpakking
75855	20W	4000K	2200 Lm	600 x 70 x 48 mm	Grijs	x 6
75865	36W	4000K	3600 Lm	1200 x 70 x 48 mm		
75875	48W	4000K	5760 Lm	1510 x 70 x 48 mm		

TUBES LED T8

Fasezijde, nulgeleider andere zijde



75992-76002

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Lengte	Verpakking
7598	20W	4000K	900 Lm	600 mm	x 10
7609		6000K			
7604	14W	4000K	1200 Lm	900 mm	
7605		6000K			
7607	18W	3000K	1600 Lm	1200 mm	
7599		4000K			
7602		6000K			
75992		4000K			
7608	24W	3000K	2200 Lm	1500 mm	
7600		4000K	2400 Lm		
7603		6000K			
76002		4000K	3100 Lm		

TUBES LED T8

Fase/nulgeleider aan zelfde zijde



76080-76081



760020



75980



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Lengte	Verpakking
75980	10W	4000K	830 Lm	600 mm	x 10
75990	18W	4000K	1600 Lm	1200 mm	
76071		6000K			
76000	24W	4000K	2400 Lm	1500 mm	
76030		6000K			
Hoogwaardige buizen					
760020	24W	4000K	3100 Lm	1500 mm	x 10

Ref.	Type	Verpakking
75960	Starter voor Tube T8 F/N aan zelfde zijde	Pack de 5




TUBES LED T8

Roze - voeding




Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Lengte	Verpakking
75962	18W	Rose	/	1200 mm	x 10
75963	24W			1500 mm	

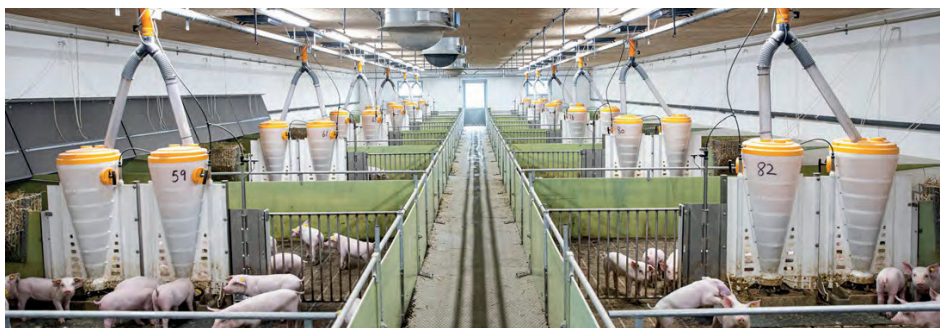

AMAZONE

Waterdicht in agressieve omgevingen

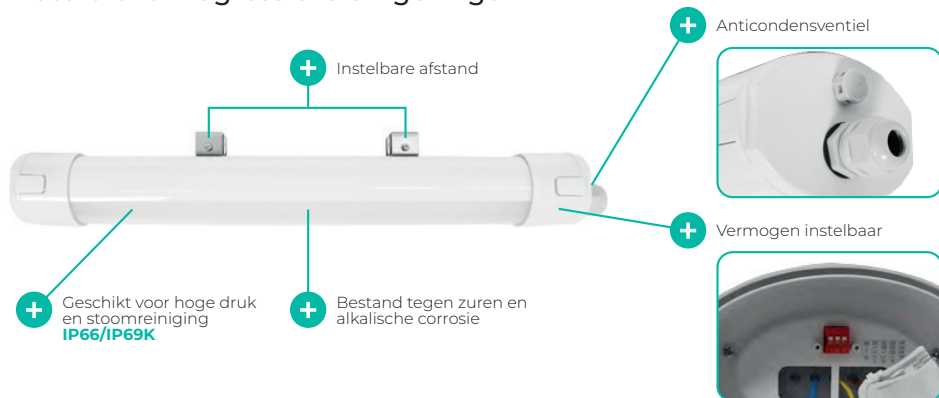

Ideaal voor diverse sectoren: veehouderij, agri, industriële keukens, voedselverwerking, enz.



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B)	Oversteek	Finiton
757787	15W	4000K	1950 Lm	660 x 115 mm	Ja	Wit
	20W		2600 Lm			
	25W		3250 Lm			
	30W		3900 Lm			
757788	35W		4550 Lm	1260 x 115 mm		
	40W		5220 Lm			
	45W		5850 Lm			
	50W		6500 Lm			

Grote hoogtes

STRIKE II €CO

High Bay



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B)	Afwerking
100108	100W	4000K	10700 Lm	Ø273 x 67 mm	Zwart
100109	150W		16050 Lm	Ø308 x 72 mm	
100110	200W		21400 Lm	Ø319 x 72 mm	

REFLECTORS VOOR FLASH II & STRIKE II

Prismatische reflector

Ref.	
100321	Voor High Bay 100W
100323	Voor High Bay 150W
100325	Voor High Bay 200W



Aluminium reflector

Ref.	
100322	Voor High Bay 100W
100324	Voor High Bay 150W
100326	Voor High Bay 200W




FLASH II

High Bay Dimbaar - 5 jaar garantie - 160Lm/W

i Dimbaar met sensor of 1-10V kabel



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x H)	Afwerking
100111	100W	4000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm	Zwart
100112	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm	
100113	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm	
100172	100W	5000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm	
100173	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm	
100174	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm	



Ref.	Type
100134	RF-detector voor Flash II
100135	Afstandsbediening voor detector 100134



0-10V kabel + stekker

i Dit product is bedraad voor installatie met een sensor. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het dimmen met de 0-10V kabel.

CONVERTER

0-10V / DALI VOOR FLASH II



Ref.	Toegestane kabel	Afmetingen (Ø x L)	Afwerking
100537	Flexibel en strak	Ø30 x 110 mm	Zwart

STOCKY

Lineaire armaturen voor magazijnen



Kan onder een hoek worden geïnstalleerd met beugels



Geleverd met ophangkabels + en 2 veiligheidskabels



Scherpe hoek voor gangpadverlichting



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
800100	100W	4000K	12100 Lm	925 x 155 x 130 mm	Grijs antraciet
800101	150W		18150 Lm		
800102	200W		24200 Lm		

Ref.	Type	Verpakking
800104	Bevestigingsbeugel voor 90° kanteling	Set van 2

SPORTY

Industriële- en sportverlichting



Geleverd met 2 ophanghandgrepen







Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
800107	200W	4000K	28000 Lm	600 x 420 x 52 mm	Grijs



COMMERCIEEL

GALAXIE

Dunne LED panelen

-  Anti-browning PMMA rooster
-  Snelkoppelingen
-  Plug-in koppelingen
-  Groep 0



595 x 595 mm - klassiek - ENEC driver



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
7751B*	36W	3000K	3780 Lm	Nee	Wit
7770B*		4000K			
7750B*		6000K			

595 x 595 mm - IP44 - ENEC driver



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
77707*	36W	4000K	3600 Lm	Nee	Wit

595 x 595 mm - prismatisch - ENEC driver



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
777091*	36W	3000K	3800 Lm	Nee	Wit
77709*		4000K			
IP65					
100006*	36W	4000K	4000 Lm	Nee	Wit

(*) ENEC driver



295 x 295 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
77614*	18W	3000K	1440 Lm	Nee	Wit
7763		4000K	1450 Lm		



295 x 1195 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
77590*	36W	3000K	3780 Lm	Nee	Wit
77605*		4000K			
77601		6000K	3800 Lm		



595 x 1195 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking	Verpakking
77608	60W	3000K	6300 Lm	Nee	Wit	x 2
77607*		4000K				

(*) ENEC driver



595 x 595 mm - CCT - ENEC driver



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
777052*	36W	3000K	3300 Lm	Nee	Wit
		4000K	3600 Lm		
		6000K	3600 Lm		



595 x 595 mm - RGB

i RF-controller en afstandsbediening inbegrepen



Ref.	Opgenomen vermogen	Lumen	Dimbaar	Afwerking
77680	36W	/	Ja met afstandsbediening	Wit



Accessoires Galaxy

Accessoires voor LED-panels 295x295 mm		
739792	Kit voor automatische opbouwmontage	
73995	Ophangset (4 kabels)	
Accessoires voor LED-panels 595x595 mm		
739810	Kit voor automatische opbouwmontage	
73995	Ophangset (4 kabels)	
Accessoires voor LED-panels 295x1195 mm		
739793	Kit voor automatische opbouwmontage	
73983	Ophangset (6 kabels)	
Accessoires voor LED-panels 595x1195		
739802	Kit voor automatische opbouwmontage	
73983	Ophangset (6 kabels)	
Accessoires voor LED-panels	Verpakking	
739830	Veiligheidskabel	x 1
776130	Hoekhaken voor bevestiging	Set van 2



Kit voor opbouwmontage



Ophangset



Hoekhaken (Ref.776130)

(*) ENEC driver



FILANTE

595 x 595 mm - 4-line - ENEC driver




L80B10 Hoog rendement 140lm/W

Vervangbare modules

Driver ENEC : BOKE

Veiligheidskabel

Dali Push

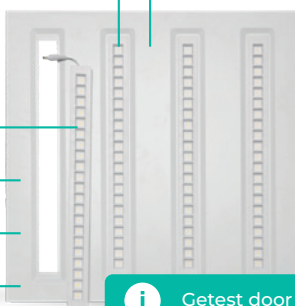

 Getest door

PISECO
photronics.innovation.services

 **NIEUW**

 230V	 >80	 80°		 IP20			
 5 JAAR GARANTIE	 50 000U	 UGR <16	 CEE	 Dimbaar	 DALI PUSH		

Vervangbare modules

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
100448	30W	4000K	4200 Lm	Ja	Wit

 230V	 >80	 65°		 IP20			
 5 JAAR GARANTIE	 50 000U	 UGR <16					


Modules niet vervangbaar



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking
77706	30W	4000K	3600 Lm	Nee	Wit

ANDROMEDE €CO

Backlit

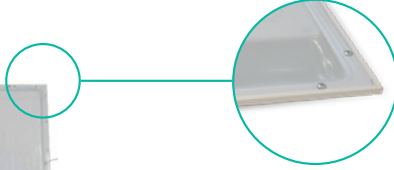

KG Lichter

\$ Goedkoper

i Anti-browning PMMA rooster


i Plug-in koppelingen

Waarom kiezen voor een backlit-tegel?

LED tegels met randverlichting (EDGELET) bieden indirecte verlichting, in tegenstelling tot LED BACKLIT tegels waarvan de LED's naar beneden zijn gericht om over het volledige oppervlak verlichting te bieden.

Door hun minimalistische maar duurzame ontwerp zijn ze lichter, wat de installatie in een verlaagd plafond eenvoudiger maakt.

Het backlit ontwerp van deze tegels vereist minder LED's, wat de kosten per armatuur verlaagt zonder aan kwaliteit in te boeten.

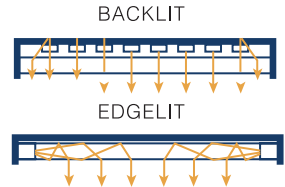

i Andromède LED-panelen worden enkel verkocht per 2.

595 x 595 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking	Verpakking
77724	36W	3000K	3600 Lm	Nee	Wit	Set van 2
77725		4000K	3240 Lm			
77726		6000K	3600 Lm			

5 jaar garantie

777240*	36W	3000K	3960 Lm	Nee	Wit	Set van 2
777250*		4000K				

5 jaar garantie - prismatisch

777251*	36W	4000K	3960 Lm	Nee	Wit	Set van 2
----------------	-----	-------	---------	-----	-----	-----------



NIEUW Hoge lichtopbrengst 140lm/W L₈₀50000H B₁₀

5 jaar garantie - hoge lichtopbrengst

100355	25W	3000K	3500 Lm	Nee	Wit	Set van 2
100356		4000K				

Alle tegels worden geleverd met een voeding en een veiligheidskabel.
(*) ENEC driver

595 x 595 mm - IR detector




NIEUW



Plug-and-play detector



Eén afstandsbediening voor één project (apart verkrijgbaar)



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking	Verpakking
100526	36W	4000K	3960 Lm	Nee	Wit	Set van 2
100527	Afstandsbediening voor detector					

295 x 1195 mm



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afwerking	Verpakking
77728	36W	4000K	3960 Lm	Nee	Wit	Set van 2



777270*	36W	3000K	3960 Lm	Nee	Wit	Set van 2
777280*		4000K				

Driver Dali Push



NIEUW



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Dimbaar	Afmetingen	Afwerking
100383*	36W	4000K	3960 Lm	Ja DRIVER DALI PUSH	595 x 595 mm	Wit
100525					295 x 1295 mm	

Accessoires Andromède

Accessoires backlit-tegels	
739795	Kit voor opbouwmontage 300 x 1200 mm
739814	Kit voor opbouwmontage 600 x 600 mm

(*) ENEC driver




CADREO

Decoratieve LED-kaders




CADREO LED-kaders worden enkel verkocht per set van 2

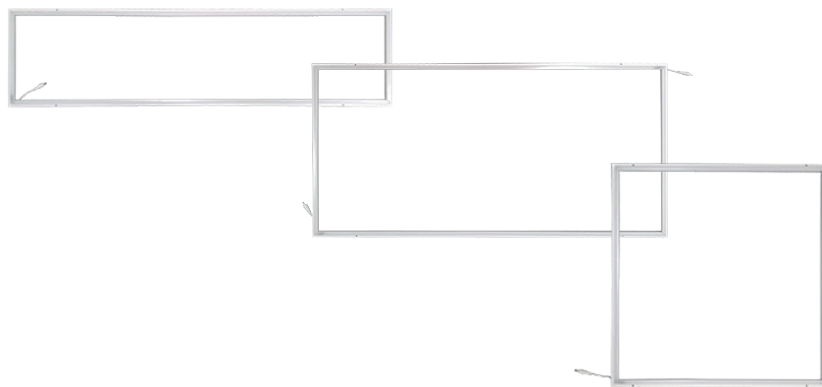

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B)	Afwerking	Verpakking
77721	36W	4000K	3780 Lm	595 x 595 mm	Wit	Set van 2
77722	40W		3200 Lm	295 x 1195 mm		
77723	72W		5760 Lm	595 x 1195 mm		

LINEO PRISMATIQUE


i Prismatische diffuser

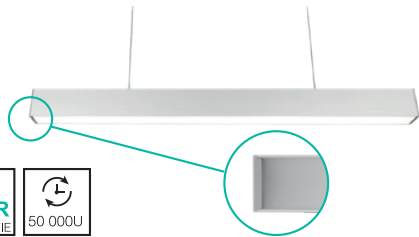

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
75756	24W	4000K	3000 Lm	600 x 63 x 78 mm	Grijs
75757	30W		3600 Lm	1200 x 63 x 78 mm	

LINEO RÉFLECTEUR

i Glansreflector

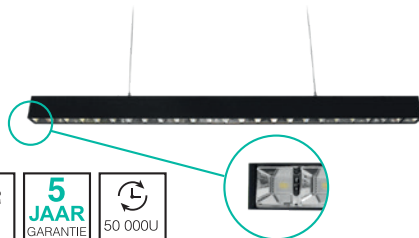

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
75758	24W	4000K	3000 Lm	600 x 50 x 70 mm	Zwart
75759	30W		3300 Lm	1200 x 50 x 70 mm	
100156	50W		6000 Lm	1430 x 50 x 70 mm	




NIEUW Verkrijgbaar in Dali Push

Dali Push (1 enkele 5G-kabel voor voeding en Dali)

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
100502	30W	4000K	3600 Lm	1200 x 50 x 70 mm	Zwart
100523	50W		6000 Lm	1430 x 50 x 70 mm	

LINEO ENCASTRÉ

i Prismatische diffuser

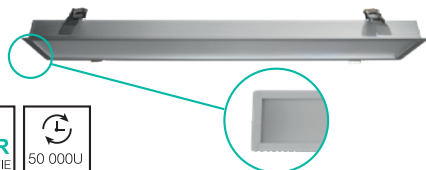


Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
75755	24W	4000K	3000 Lm	615 x 75 x 58 mm	Grijs

Circulatie

SLIMY CARRÉ €CO

Downlight – vierkant – inbouw



i Voeding inbegrepen

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor afmeting	Afwerking
77522	10W	4000K	750 Lm	150 x 150 x 25 mm	127 x 127 mm	Wit
77531		3000K	700 Lm			
77640	15W	3000K	1200 Lm	200 x 200 x 25 mm	185 x 185 mm	
77652	18W	4000K	1650 Lm	220 x 220 x 25 mm	203 x 203 mm	
77641		4000K	1250 Lm			

SLIMY CCT DIMBAAR

Downlight – rond – inbouw (fijn)



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
77676	12W	3000K 4000K 6000K	1050 - 1140 - 1100 Lm	Ø175 x 22 mm	Ø155 mm	Alu Wit
77677	15W		1300 - 1425 - 1380 Lm	Ø190 x 22 mm	Ø180 mm	
77678	18W		1600 - 1710 - 1650 Lm	Ø225 x 22 mm	Ø205 mm	
77679	24W		2100 - 2280 - 2200 Lm	Ø300 x 22 mm	Ø280 mm	

SLIMY €CO


Downlight – rond – inbouw (fijn)



i Externe voeding inbegrepen

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Afwerking
7746	3W	3000K	235 Lm	Ø90 x 25 mm	Ø75 mm	Alu Wit
7745		4000K				
7744		6000K				
7749	6W	3000K	360 Lm	Ø120 x 25 mm	Ø105 mm	
7748		4000K	450 Lm			
7747		6000K	400 Lm			
7755	12W	3000K	1050 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm	
77551		4000K				
7754		6000K				
7757	18W	3000K	1540 Lm	Ø220 x 25 mm	Ø205 mm	
77571		4000K	1660 Lm			
7756		6000K				
77452	3W	3000K	180 Lm	Ø85 x 25 mm	Ø75 mm	PC Wit
77451		4000K				
77490	6W	3000K	450 Lm	Ø128 x 25 mm	Ø115 mm	
77481		4000K	420 Lm			
77552	12W	3000K	900 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm	
77550		4000K				
77573	18W	3000K	1500 Lm	Ø230 x 25 mm	Ø207 mm	
77574		4000K				
77670	24W	3000K	1900 Lm	Ø300 x 25 mm	Ø272 mm	
77671		4000K				

SLIMY II



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Afwerking
100077	3W	3000K	235 Lm	Ø90 x 24 mm	Ø75 mm	Alu Wit
100032		4000K	230 Lm			
100033	6W	3000K	450 Lm	Ø120 x 24 mm	Ø110 mm	
100079		4000K	480 Lm			
100031	12W	3000K	1050 Lm	Ø175 x 24 mm	Ø155 mm	
100029		4000K	1100 Lm			
100076	18W	3000K	1600 Lm	Ø225 x 24 mm	Ø205 mm	
100030		4000K	1650 Lm			
100083	24W	3000K	2100 Lm	Ø300 x 24 mm	Ø285 mm	
100084		4000K	2200 Lm			

ACTURUS

Downlight rond Ø230mm - inbouw



i Geïntegreerde voeding



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Afwerking
76500	28W	3000K	2400 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø191 mm	Wit
7652		4000K				

Downlight rond Ø220mm
5 jaar garantie - inbouw



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Afwerking
765130	28W	4000K	3360 Lm	Ø220 x 64 mm	Ø209 mm	Wit

MIRA

Downlight LED CCT Lage luminantie

Snelkoppeling



Vervangbare reflector




Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Dimbaar
100315	20W	3000K 4000K 6000K	1700 Lm 1800 Lm 1690 Lm	Ø175 x 110 mm	Ø150 mm	Ja
100316	30W		2540 Lm 2900 Lm 2475 Lm	Ø217 x 120 mm	Ø200 mm	Fase afsnijding

Ref.	Reflector
100317	Aluminium voor 20W
100318	Aluminium voor 30W

RIGEL II

Downlight rond Ø180mm - RGB + Wit - inbouw



Dimbaar met RF-afstandsbediening (apart verkrijgbaar)



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Fintion
100403	12W	RGB + Wit (2700K - 6500K)	1050 Lm voor Wit	Ø180 x 40 mm	Ø143 mm	Wit

ORION

Downlight rond CCT - regelbaar vermogen




230V	>80	120°	IP20 IP54	IK06	TRI CCT	5 JAAR GARANTIE	50 000U	Alu
------	-----	------	--------------	------	---------	-----------------	---------	-----

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen*	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Afwerking
765132	25W OF 30W	3000K 4000K 5700K	2800 Lm 3150 Lm 3060 Lm	Ø195 x 50 mm	Ø165 mm	Wit
765131	34W OF 40W	3000K 4000K 5700K	3800 Lm 4500 Lm 4200 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø200 mm	
765133	50W OF 60W	3000K 4000K 5700K	5700 Lm 6300 Lm 6100 Lm	Ø270 x 50 mm	Ø225 mm	

(*) Lumen voor de hoogste wattage

ALDÉBARAN


Downlight rond CCT

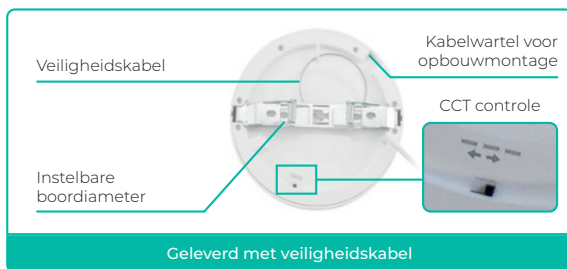

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Dimbaar
77492	6W	3000K 4000K 6000K	480 Lm	Ø125 x 18 mm	Ø50-71 mm	Nee
77554	12W		960 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm	
77565	18W		1500 Lm	Ø220x 18 mm	Ø50-165 mm	
77674	24W		1920 Lm	Ø300x 18 mm	Ø50-245 mm	
77555	12W	3000K 4000K 6000K	850 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm	* Fase afsnijding
77566	18W	1440 Lm	Ø220 x 18 mm	Ø50-160 mm		

(*) Lumen voor 4000K en 6000K

ALDÉBARAN IR DETECTOR



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen*	Afmetingen (Øx H)	Boor diameter	Dimbaar
100010	18W	3000K 4000K 6000K	1500 Lm	Ø230 x 19 mm	Ø60-205 mm	Nee

Kader voor ALDÉBARAN IR Detector



Ref.	
100344	Randen Zwart
100345	Randen Alu

COLLEGE

LED-verlichting voor klaslokalen

Vervangbare lichtbron



230V	>80	110°		IP20	IK06			5 JAAR GARANTIE	50 000U	UGR <19
------	-----	------	--	------	------	--	--	---------------------------	---------	---------

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
100106	25W	4000K	3700 Lm	1250 x 245 x 90 mm	Wit

Vervangbare lichtbron



LED-verlichting voor schoolbord

230V	>80	110°		IP20	IK06			5 JAAR GARANTIE	50 000U	UGR <19
------	-----	------	--	------	------	--	--	---------------------------	---------	---------

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
100105	25W	4000K	3950 Lm	1225 x 90 x 95 mm	Wit

Accessoires voor COLLEGE gamma

100002	Ophangstangen
---------------	---------------





DETAILHANDEL

Accentverlichting

BOUTICA

Kantelbare inbouwarmaturen



Externe voeding inbegrepen




Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
76730	10W	3000K	880 Lm	Ø100 x 85 mm	Ø90 mm	Wit
76751		4000K				
76710	20W	3000K	1600 Lm	Ø130 x 115 mm	Ø120 mm	
76720		4000K				
76740	30W	3000K	2400 Lm	Ø150 x 135 mm	Ø136 mm	
76746		4000K				
76744	40W	4000K	3200 Lm	Ø150 x 135 mm	Ø170mm	
76745	60W	4000K	4800 Lm	Ø188 x 155 mm		

BOUTICA CCT

Kantelbare inbouwarmaturen CCT



Externe voeding inbegrepen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Boor diameter	Afwerking
767440	38W	3000K	3400 Lm	Ø190 x 145 mm	Ø160 mm	Wit
767441		4000K	3800 Lm			Zwart
		5700 K	3400 Lm			

STELLA

Rechthoekige kantelbare inbouwarmaturen




i Externe voeding inbegrepen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x H)	Boor diameter	Afwerking
76900	30W	3000K	3200 Lm	235 x 145 mm	220 x 125 mm	Wit
7692		4000K				

Rechthoekige kantelbare inbouwarmaturen - CCT en aanpasbaar vermogen




Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen*	Afmetingen (L x H)	Boor diameter	Afwerking
100346	32W OF 38W	3000K 4000K 5700K	3600 Lm 4200 Lm 3800 Lm	240 x 145 mm	210 x 125mm	Zwart

(*) Lumen voor 38W

COOL II €CO

Spots op rails - 3 fase rails



i Driver geïntegreerd in de rail



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø)	Afwerking
100224	25W	3000K	2750 Lm	Ø75 x 230 mm	Wit
100225		4000K	2500 Lm		
100226	35W	3000K	3850 Lm	Ø85 x 220 mm	
100227		4000K			
100228	25W	3000K	2500 Lm	Ø75 x 230 mm	Zwart
100229		4000K			
100230	35W	3000K	3500 Lm	Ø85 x 220 mm	
100231		4000K			

MODULAR



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x B)	Afwerking
100212	18W	3000K	1440 Lm	Ø63 x 145 mm	Zwart
100213		4000K			
100214	30W	3000K	2400 Lm	Ø75 x 165 mm	
100215		4000K			

i 4 INSTALLATIEOPTIES



Inbouw

Op rail

Ref.	Bevestigings-module
100217	Voor spot 18W
100221	Voor spot 30W

Ref.	Bevestigings-module
100216	Voor spot 18W
100220	Voor spot 30W



Opbouw


Pendel

Ref.	Bevestigings-module
100218	Voor spot 18W
100222	Voor spot 30W

Ref.	Bevestigings-module
100219	Voor spot 18W
100223	Voor spot 30W

FOCUS SLIM II

Spots op rail - 3 fase rails

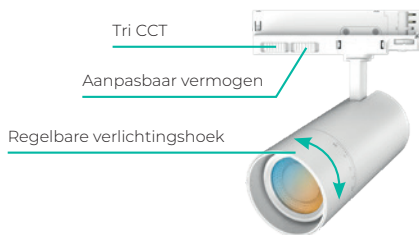


Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen*	Afmetingen (Ø)	Afwerking
100393	10W/15W/20W	2700K 4000K 6000K	1870 Lm	Ø72 mm	Wit
100394					Zwart
100395	25W/30W/35W		3200 Lm	Ø80 mm	Wit
100396					Zwart

(*) Lumen voor 4000K bij maximaal vermogen

COOL II €CO


Spotlighthouders - 3 fase rails - vervangbare lichtbron

Ref.	Douille	Afwerking
8370	1 x GU10	Wit
8371		Zwart



* Lichtbron moet apart worden besteld

FOCUS CCT II



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x H)	Afwerking
100201	15W	2700K	1275 Lm	Ø65 x 205 mm	Wit
100202		4000K	1140 Lm		Zwart
100203	25W	2700K	2125 Lm	Ø75 x 230 mm	Wit
100204		4000K	2400 Lm		Zwart
100205	35W	2700K	2975 Lm	Ø85 x 220 mm	Wit
100206		4000K	3360 Lm		Zwart
		6000K	3080 Lm		

Accessoires

Coupe-Flux



Antireflectie cilinder



Ref.	Voor spot	Afwerking
100297	Voor Spot 15W	Wit
100300		Zwart
100298	Voor Spot 25W	Wit
100301		Zwart
100299	Voor Spot 35W	Wit
100302		Zwart


Ref.	Voor spot	Afwerking
100303	Voor Spot 15W	Wit
100306		Zwart
100304	Voor Spot 25W	Wit
100307		Zwart
100305	Voor Spot 35W	Wit
100308		Zwart




EXTERIEUR

Muur en pad

GAMAY



Verlichtingshoek instelbaar van 0° tot 100° dankzij 4 individuele lamellen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
70372	7W	3000K	430 Lm	100 x 100 x 100 mm	Wit
70374					Zwart



NIEUW Verkrijgbaar in ronde vorm


Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
100479	6W	3000K	390 Lm	108 x 130 x 100 mm	Wit
100480					Zwart

GRENACHE



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
67788	13W	3000K	970 Lm	175 x 90 x 29 mm	Grijs antraciet
67789		4000K			

ALBANA



 230V	 >80	 120°		 IP54	 IK08
--	---	--	---	--	--

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afm. (L x B x H)	Afwerking	Vorm
67797	2x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Grijs antraciet	Rond
67798		4000K				



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afm. (L x B x H)	Afwerking	Vorm
67801	2x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Grijs antraciet	Vierkant
67802		4000K				


CABARNET



 230V	 >80	 110°		 IP54	 IK08
--	---	--	---	--	--

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
67766	10W	3000K	770 Lm	175 x 29 x 110 mm	Wit
67767		4000K			
67768		3000K			Grijs antraciet
67769		4000K			

SYRAH




 230V	 >80		 IP54	 IK09
--	---	---	--	--

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø x D)	Afwerking
70290	10W	3000K	260 Lm	Ø155 x 50 mm	Grijs antraciet
70291		4000K			


Vervangbare lichtbron*

CARIGNAN

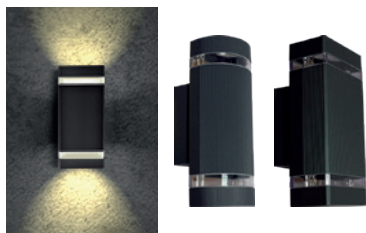


Ref.	Aantal bronnen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking	Vorm
7003	x 2	240 x 110 x 102 mm	Grijs antraciet	Vierkant
700301		233 x 100 x 102 mm		Rond

MALBEC

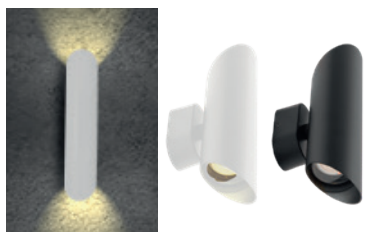

Ref.	Aantal bronnen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking
700385	x 2	290 x 68 x 110 mm	Wit
700384			Zwart

ALTESSE

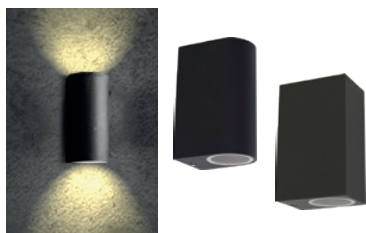

Ref.	Aantal bronnen	Afmetingen (L x B x H)	Afwerking	Vorm
70031	x 2	67 x 92 x 150 mm	Grijs antraciet	Vierkant
70032		68 x 98 x 145 mm		Rond

BOSCO



Ref.	Aantal bronnen	Afmetingen (Ø x D)	Afwerking
70255	x 1	Ø140 x 70 mm	Grijs antraciet

(*) Lichtbron apart te bestellen.


LUMOS II

LED-schijnwerpers van 70W tot 200W



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)	Afwerking
100052	70W	3000K	8400 Lm	320 x 285 x 38 mm	Zwart
100053		4000K			
100091	100W	3000K	12000 Lm		
100092		4000K			
100093	120W	3000K	14400 Lm		
100094		4000K			
100095	200W	3000K	24000 Lm	475 x 390 x 52 mm	
100096		4000K			

70W tot 100W LED-schijnwerpers met detector



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)	Afwerking
100157	70W	3000K	8400 Lm	360 x 280 x 38 mm	Zwart
100158		4000K			
100159	100W	3000K	12000 Lm		
100160		4000K			



LUMOS SLIM II €CO

LED-schijnwerpers van 10W tot 50W



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)	Afwerking
100050	10W	3000K	780 Lm	94 x 22 x 93 mm	Zwart
100047		4000K	790 Lm		
100070		6000K	800 Lm		
100065	20W	3000K	1580 Lm	118 x 22 x 117 mm	
100064		4000K	1590 Lm		
100042		6000K	1600 Lm		
100067	30W	3000K	2380 Lm	153 x 21 x 164 mm	
100048		4000K	2400 Lm		
100041		6000K			
100097	50W	3000K	4000 Lm	155 x 23 x 218 mm	
100098		4000K			
100099		6000K			
100242	20W	3000K	1600 Lm	118 x 22 x 117 mm	Wit
100243		4000K	1800 Lm		
100244	30W	3000K	2700 Lm	153 x 21 x 164 mm	
100245		4000K			

i Ook verkrijgbaar met infrarooddetector



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)	Afwerking
100075	10W	3000K	880 Lm	128 x 83 x 92 mm	Zwart
100066		4000K	790 Lm		
100071		6000K	800Lm		
100061	20W	3000K	1600 Lm	146 x 106 x 114 mm	
100046		4000K	1590 Lm		
100062	30W	3000K	2400 Lm	183 x 156 x 164 mm	
100049		4000K	2390 Lm		
100100	50W	3000K	4000 Lm	218 x 207 x 215 mm	
100101		4000K			
100102		6000K			

LUMOS SLIM II (ZONDER KABEL)

LED-schijnwerpers van 10W tot 50W



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)	Afwerking
100263	10W	3000K	800 Lm	126 x 44 x 133 mm	Wit
100264	20W		1600 Lm	148 x 44 x 164 mm	
100265	30W		2400 Lm	198 x 44 x 190 mm	
100266	50W		4000 Lm	229 x 44 x 213 mm	
100189	10W	4000K	800 Lm	126 x 44 x 133 mm	Zwart

LUMOS ACCESSOIRES



Bevestigingspiket



Bevestigingspaal



Statief

Ref.	Type	Afmetingen	Kleur	Verpakking	Verpakking
8000	Bevestigingspiket	16 cm	Zwart	Set van 10	Zakje
80901	Bevestigingspaal	50 cm	Gris	/	Doos
80903	Statief 2 schijnwerpers	160 cm	Jaune	/	Doos

LUMOS HP

Krachtige LED-schijnwerpers - 300W



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)
806110	300W	4000K	33000 Lm	575 x 125 x 565 mm



Krachtige LED-schijnwerpers - 300W/400W

i Schijnwerpers met anticondensventiel



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)
80612	300W	3000K	30000 Lm	400 x 62 x 603 mm
80613		4000K	33000 Lm	
80614		6000K		
80621	400W	3000K	40000 Lm	
80620		4000K	44000 Lm	



Krachtige LED-schijnwerpers - 600W



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X B x H)
80631	600W	3000K	66000 Lm	496 x 115 x 638 mm
80630		4000K		470 x 140 x 630 mm



Zonne-energie

SUNNY VIGNE €CO

LED wandlampen



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (L X H x B)	Afwerking
70476	6.8W	4000K	880 Lm	221 x 270 x 109 mm	Wit
70475	3.2W	4000K	440 Lm	140 x 212 x 109 mm	Zwart
70477	6.8W		880 Lm	221 x 270 x 109 mm	
Ref.	Type				
70478	Batterij voor wandlamp op zonne-energie 6.8W				
70479	Batterij voor wandlamp op zonne-energie 2W				

SUNNY LUMOS

LED schijnwerpers



i 2 oplaadmodi: zonne-energie en USB

i Autonomie : 8 uur ononderbroken

i 3 modi: constant licht / sensor / externe batterij



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen projector (L x B x H)	Afmetingen paneel (L x B x H)	Afwerking
80802	10W	4000K	1100 Lm	235 x 170 x 33 mm	345 x 235 x 45 mm	Zwart

SUNNY STREET

Straatverlichting



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen projector (L x B x H)	Afstandsbediening	Afwerking
100153	15W	3000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Neen	Zwart
100154	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Ja	
90300	15W	4000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Neen	
90304	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Ja	

STREET 500XS

Straatverlichting



i Kabel 0-10V

25W tot 100W



150W - 300W



i Geleverd met richtbare bevestiging



NIEUW



Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen projector (L x B)	Øuitgang
90190	25W	4000K	2750 Lm	330 x 280 mm	Ø60 mm
90200131	50W	3000K	5500 Lm	330 x 292 mm	
90200		4000K			
90212131	75W	3000K	8250 Lm		
90212		4000K			
90232131	100W	3000K	11000 Lm		
90232		4000K			
90252131	150W	3000K	16500 Lm	366 x 360 mm	
90252		4000K			
90260131	200W	3000K	22000 Lm		
90260		4000K			
90290	300W	4000K	33000 Lm	490 x 400 mm	



Kleurtemperatuur of specifieke hoeken op bestelling, contacteer ons voor meer info.

URBA

Straatverlichting



Ref. 905213
Ref. 905214



Ref. 905814



coniq

Ref.	Opgenomen vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen (Ø X H)	mastbevestiging (Min./Max.)	Afwerking
905213	60W	3000K	5000 Lm	Ø560 x 664 mm	Ø65 / Ø75mm	Antraciet grijs
905214		4000K	5400 Lm			

arche

905814	60W	4000K	5600 Lm	Ø425 x 545 mm	Ø69 / Ø75mm	Antraciet grijs
--------	-----	-------	---------	---------------	-------------	-----------------

ONTDEK ONZE RETROFIT OPLOSSINGEN

www.project-zero.be



Welkom tijdens onze kantooruren:

Maandag - Donderdag 8:30-12:15 / 13:00-17:30

Vrijdag 08:30-12:15 / 13:00-16:00

Zaterdag graag op afspraak.

Project Zero België

Windhoek 29

8790 Waregem

België

Telefoon: +32 (0)56 71 15 01

Fax: +32 (0)56 70 11 54

E-mail: sales@project-zero.be

Project Zero Nederland
Handelsweg 8
2382NG Zoeterwoude
Nederland

Telefoon: +31-79-79.96.000

E-mail: verkoop@project-zero.nl

MIIDEX
LIGHTING

Distributed by

PROJECT
ZERO
energy management systems