


## Highbay CIBAY -E

100W	150W	200W	240W	135 lm/W	gradable 0-10 volts d'origine	IP65	IK10	650°
éclairage symétrique 90° ou 120°			4000K	5000K en 150 watts	Led SMD haute efficacité	design fin & léger		EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF > 0.9		corps en aluminium finition noir		AC200-240V	utilisation -30 / +50°C		L80 à 25°C

garantie 5 ans
RoHS compliant
80 000 heures

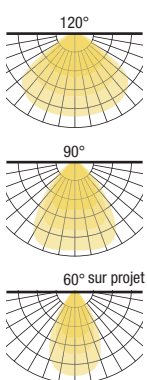

Corps en aluminium, design fin et compact, grande légèreté et dissipation thermique maximale. LED SMD haute efficacité, dimmable 0-10 volts. Eclairage 90° et 120° (standard), et 60° (sur projet).



### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Courant	Protection	Dimensions en mm	ØA	B	Poids
HB100CBE120N	100W	13 968 lm	4000K	120°	1200 mA	IP65 - IK10	100W	Ø246	159	1.90 Kg
HB150CBE090N	150W	19 945 lm			1800 mA		150W	Ø281	167	2.40 Kg
HB150CBE090C		20 203 lm	5000K	90°	200W		Ø321	172	2.80 Kg	
HB200CBE090N	200W	26 542 lm	4000K	90°	2300 mA		240W	Ø321	188	3.30 Kg
HB240CBE090N	240W	32 230 lm			2700 mA					

### ACCESSOIRES

(à commander séparément)

Etrier de fixation plafond ou mur  
HBCBETRIER

