

TUBA II TUBULAIRE LED INTEGRÉES OPALE TRAVERSANT 35W - 5250 lm - 4000K - DIMMABLE DALI



Ref. 100725


Type : Tuba LED intégrées
 Finition extérieure : Opale
Flux sortant : 5250 lm
 Puissance absorbée : 35W
Dimmable : Oui, Dali 2
 Température couleur : 4000K
 Dimensions (Ø x H) : 70 x 1200 mm
 Emballage : Boite
 Éléments de fixation : Oui
 EAN : 3701124435446
 Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Température de travail : -20 °C / +50 °C
 Matériaux utilisés : Alu + PC + Inox 316L
 Durée de vie : L80B10 - 50,000h
 Poids Net : ≈ 1.106 Kg

Dimensions

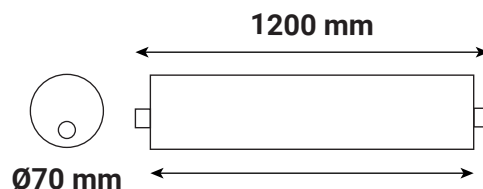

Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connection fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** **D**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.