

## TUBA II TUBULAIRE LED INTEGRÉES CLAIRE TRAVERSANT 35W - 5950 lm - 4000K



Driver



Ref. 100713

Type : Tuba LED intégrées

Finition extérieure : Claire

**Flux sortant : 5950 lm**

Puissance absorbée : 35 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (Ø x H) : 70 x 1200 mm

Emballage : Boite

Éléments de fixation : Oui

EAN : 3701124435323

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 170 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC + Inox 316L

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.800 Kg

### Dimensions

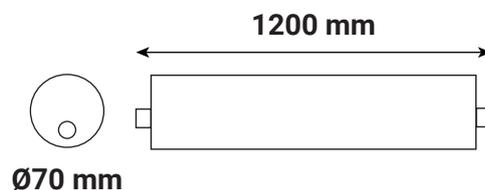

### Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connection fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)