

Highbay **CIBAY -XHE 2**

Gradable 0-10V d'origine

210 lm/W

GreenSwitch friendly




garantie 5 ans

100 000 heures

RoHS
compliant



40W • 60W • 80W <i>puissances ajustables</i>		70W • 96W • 120W <i>puissances ajustables</i>		90W • 120W • 150W <i>puissances ajustables</i>		120W • 160W • 200W <i>puissances ajustables</i>		IK10							
connecteur étanche <i>monté de série</i>		SMD 2835		UGR <25 <i>selon utilisation</i>		4000K		parasurtenseur 6Kv		driver LIFUD		IP65			
IRC > 70		PF > 0.95				AC220-240V		utilisation -30 / +50°C		L70 à 25°C		850°		EN62471 -RG1-	



Corps en alliage d'aluminium avec diffuseur polycarbonate. Design large et fin pour une bonne dissipation de la chaleur et une durée de vie importante.

Détecteur

Technologie infrarouge installation centrale plug & play, quart de tour. Ecosystème GreenSwitch intégré.

HBDT CLEVER

à commander séparément



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance ajustable	Efficacité	Lumens	Gradation	T° couleur	Eclairage	Master Carton	Protection	Poids
HB080CBH120N	40 / 60 / 80W	210 lm/W	16 800 lm	0-10V d'origine	4000K	120°	Vente à l'unité - Master carton x2 pièces	IP65 - IK10 - Parasurtenseur 6Kv	1.90 Kg
HB120CBH090N	70 / 96 / 120W		25 200 lm						
HB150CBH090N	90 / 120 / 150W		31 500 lm						
HB150CBH090C				0-10V d'origine	5000K				
HB200CBH090N	120 / 160 / 200W		42 000 lm	4000K		2.50 Kg			



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

Highbay **CIBAY -XHE 2**

Gradable 0-10V d'origine

210 lm/W

GreenSwitch friendly



COMPATIBILITÉ DÉTECTION

Compatible

**DÉTECTEUR
PLUG-IN INFRAROUGE
GreenSwitch**

voir page 100



Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE
Pilotage par application
Groupe de luminaires
Création de scénarios
Gradation manuelle ou automatique

-
Détection infrarouge
3 états avec préavis d'extinction

Compensation à la lumière
du jour



ACCESSOIRES (à commander séparément)

Optique 60° pour les
puissances :
40/60/80W et 70/96/120W

60° sur projet




HBCBH120OPT060

Étrier aluminium orientable
pour toutes puissances



HBETRIER

DIMENSIONS

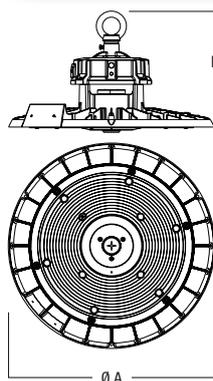

Dimensions en mm	ØA	B
80W	Ø287	170
120W		
150W	Ø295	171
200W	Ø306	172

