


## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 + DÉTECTEUR IR 25W - 3500 lm - 3000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

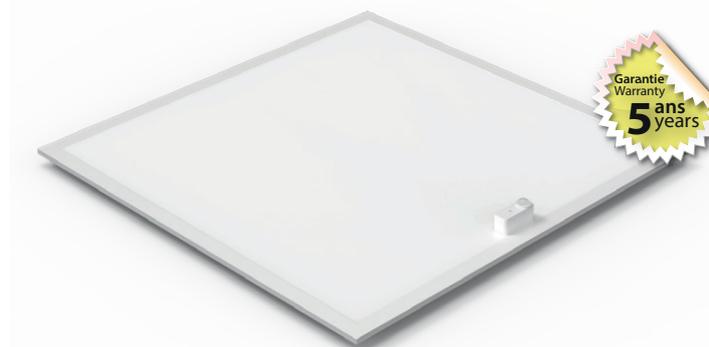

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈140 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,400 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver AGT

Dimensions : 65 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0.16A max

Output : 25-40V DC / 600 mA

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Paramètres détecteur (usine)

Pleine luminosité: 100%

Sensibilité : 100%

Temps de pleine luminosité en 5 minutes

Contrôle de la lumière désactivé (soleil)

Gradation de la luminosité 30 %

Le temps de gradation est de 60 secondes

### Ref. 100760

Produit : Plafonnier Led Backlit

+ Détecteur de mouvement et crépusculaire IR avec préavis extinction

Finition extérieure : Blanc (RAL9003)

**Flux sortant : 3500 lm**

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 35 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124435880

Distance minimum entre deux dalles : 1800 mm

\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions



### Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Télécommande IR : Réf.100527

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)